
### Despliegue del triángulo preensamblado y anclaje al suelo



Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.

### Montaje del perfil quía sobre el triángulo

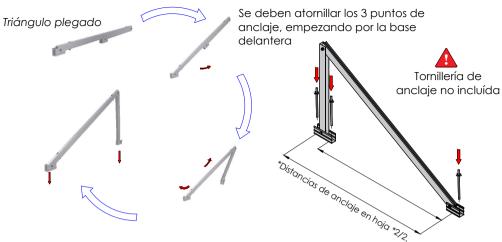

1 .Insertar la fijación de perfil en interior de la guía




- 2. Levantar la fijación de perfil y colocar el perfil quía.
- 3. Insertar el perfil en la fijación por la guía lateral.
- 4. Soltar la fijación de perfil



R1-01/21


5. Apretar la tuerca y repetir en el otro lado del perfil (Son necesarios 2 fijaciones por perfil, 1 por cada lado)



#### Unir los perfiles con las piezas UG1

Introducir los perfiles dentro del carril del del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales.

Una vez dentro, fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.




# Fijar arriostramientos



### Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.




## Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1











Tamaño máx. 1800x1150












- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Bajar hasta hacer clic
- 3) Roscar el tornillo.

1/2

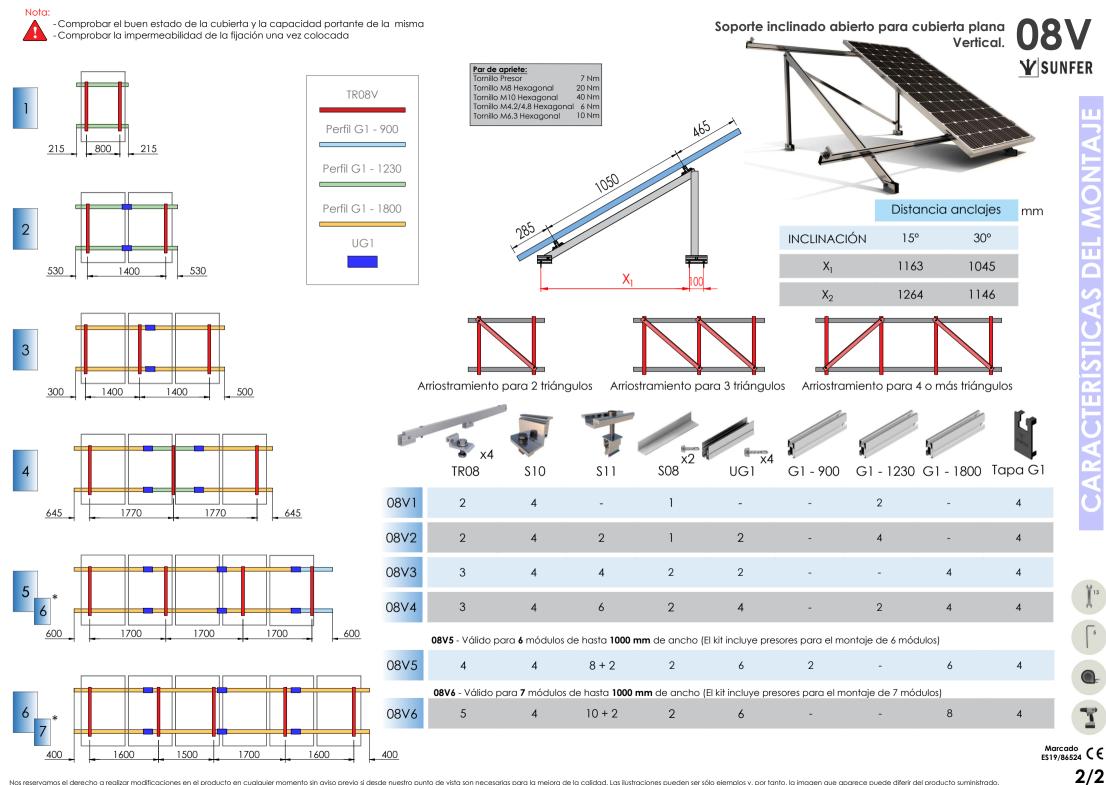

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.