

Hi-MO X6 Explorer

LR5-72HTH 565~585M

- Adapté au marché des systèmes distribués
- Conception simple qui incarne la modernité
- Performances de production d' énergie améliorées
- Un module de haute qualité pour une garantie de fiabilité à long terme



Garantie de 15 ans pour les matériaux et le traitement



Garantie de 25 ans pour une puissance de sortie linéaire supplémentaire

Certifications complètes du système et des produits

CEI 61215, CEI 61730, UL 61730

ISO 9001:2015 : système de management de la qualité

ISO 14001 : 2015 : système de management environnemental

ISO 45001 : 2018 : santé et sécurité au travail

CEI 62941 : directive pour la qualification de la conception et l'homologation de modules

LONGI



RENDEMENT MAX.
DU MODULE

22,6 %

TOLÉRANCE
DE PUISSANCE

0~3 %

DÉGRADATION D'ÉNERGIE
PREMIÈRE ANNÉE




<1,5 %

DÉGRADATION D'ÉNERGIE
2-25 ANS

0,40 %

Valeur additionnelle

Garantie de production d'énergie de 25 ans

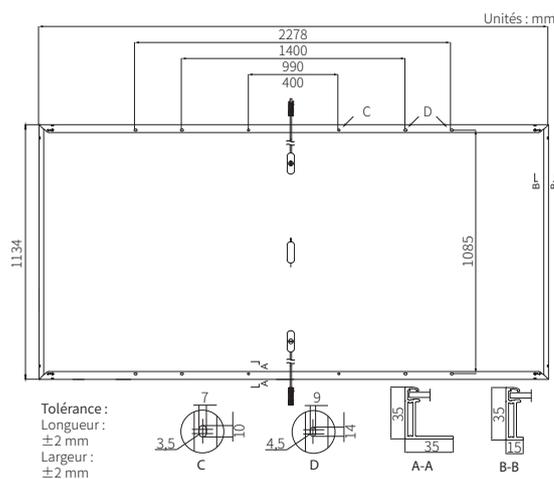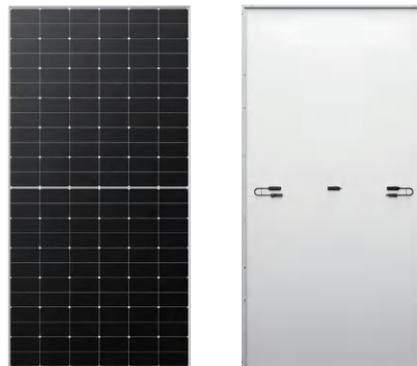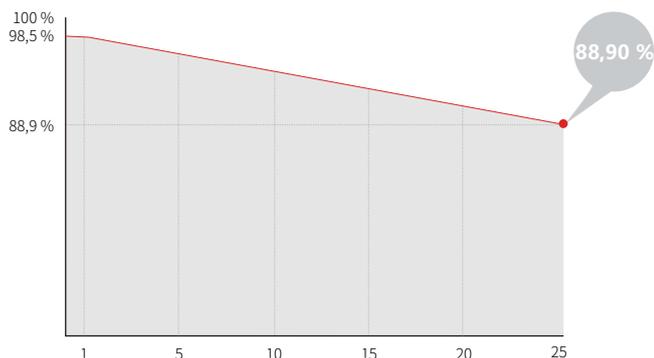

Paramètres mécaniques

Orientation des cellules	144 (6 × 24)
Boîte de jonction	IP68
Câble de sortie	4 mm ² , +400, -200 mm/±1400 mm la longueur peut être personnalisée
Verre	Mono-verre, verre trempé enduit de 3,2 mm
Cadre	Cadre en alliage d'aluminium anodisé
Poids	27,5 kg
Dimensions	2278 × 1134 × 35 mm
Emballage	31 pcs par palette / 155 pcs par cont. 20 GP / 620 pcs par cont. 40 HC

Caractéristiques électriques

STC : AM 1,5 1000 W/m² 25 °C

NOCT : AM 1,5 800 W/m² 20 °C 1 m/s

Incertitude du test pour Pmax : ±3 %

Type de module	LR5-72HTH-565M		LR5-72HTH-570M		LR5-72HTH-575M		LR5-72HTH-580M		LR5-72HTH-585M	
	STC	NOCT								
Condition de test	STC	NOCT								
Puissance maximale (Pmax/W)	565	422	570	426	575	430	580	433	585	437
Tension à vide (Voc/V)	51,76	48,60	51,91	48,74	52,06	48,88	52,21	49,02	52,36	49,16
Courant de court-circuit (Isc/A)	14,01	11,31	14,07	11,36	14,14	11,42	14,20	11,47	14,27	11,52
Tension au point de puissance maximale (Vmp/V)	43,61	39,79	43,76	39,93	43,91	40,07	44,06	40,20	44,21	40,34
Courant au point de puissance maximale (Imp/A)	12,96	10,61	13,03	10,68	13,10	10,73	13,17	10,78	13,24	10,84
Rendement du module (%)	21,9		22,1		22,3		22,5		22,6	

Paramètres de fonctionnement

Température de fonctionnement	-40 °C ~ +85 °C
Tolérance de puissance de sortie	0 ~ 3 %
Tolérance Voc et Isc	±3 %
Tension maximale du système	1500 V DC (CEI/UL)
Valeur nominale maximale des fusibles en série	25 A
Température nominale de fonctionnement des cellules	45 ± 2 °C
Classe de protection	Classe II
Classement au feu	UL type 1 ou 2 CEI Classe C

Charge mécanique

Charge statique maximale face avant	5400 Pa
Charge statique maximale face arrière	2400 Pa
Test de grêle	Grêlon de 25 mm à la vitesse de 23 m/s

Valeurs nominales de température (STC)

Coefficient de température, courant Isc	+0,050 %/°C
Coefficient de température, tension Voc	-0,230 %/°C
Coefficient de température de Pmax	-0,290 %/°C