


Fijamos los sistemas fotovoltaicos



Sistema MultiRail

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

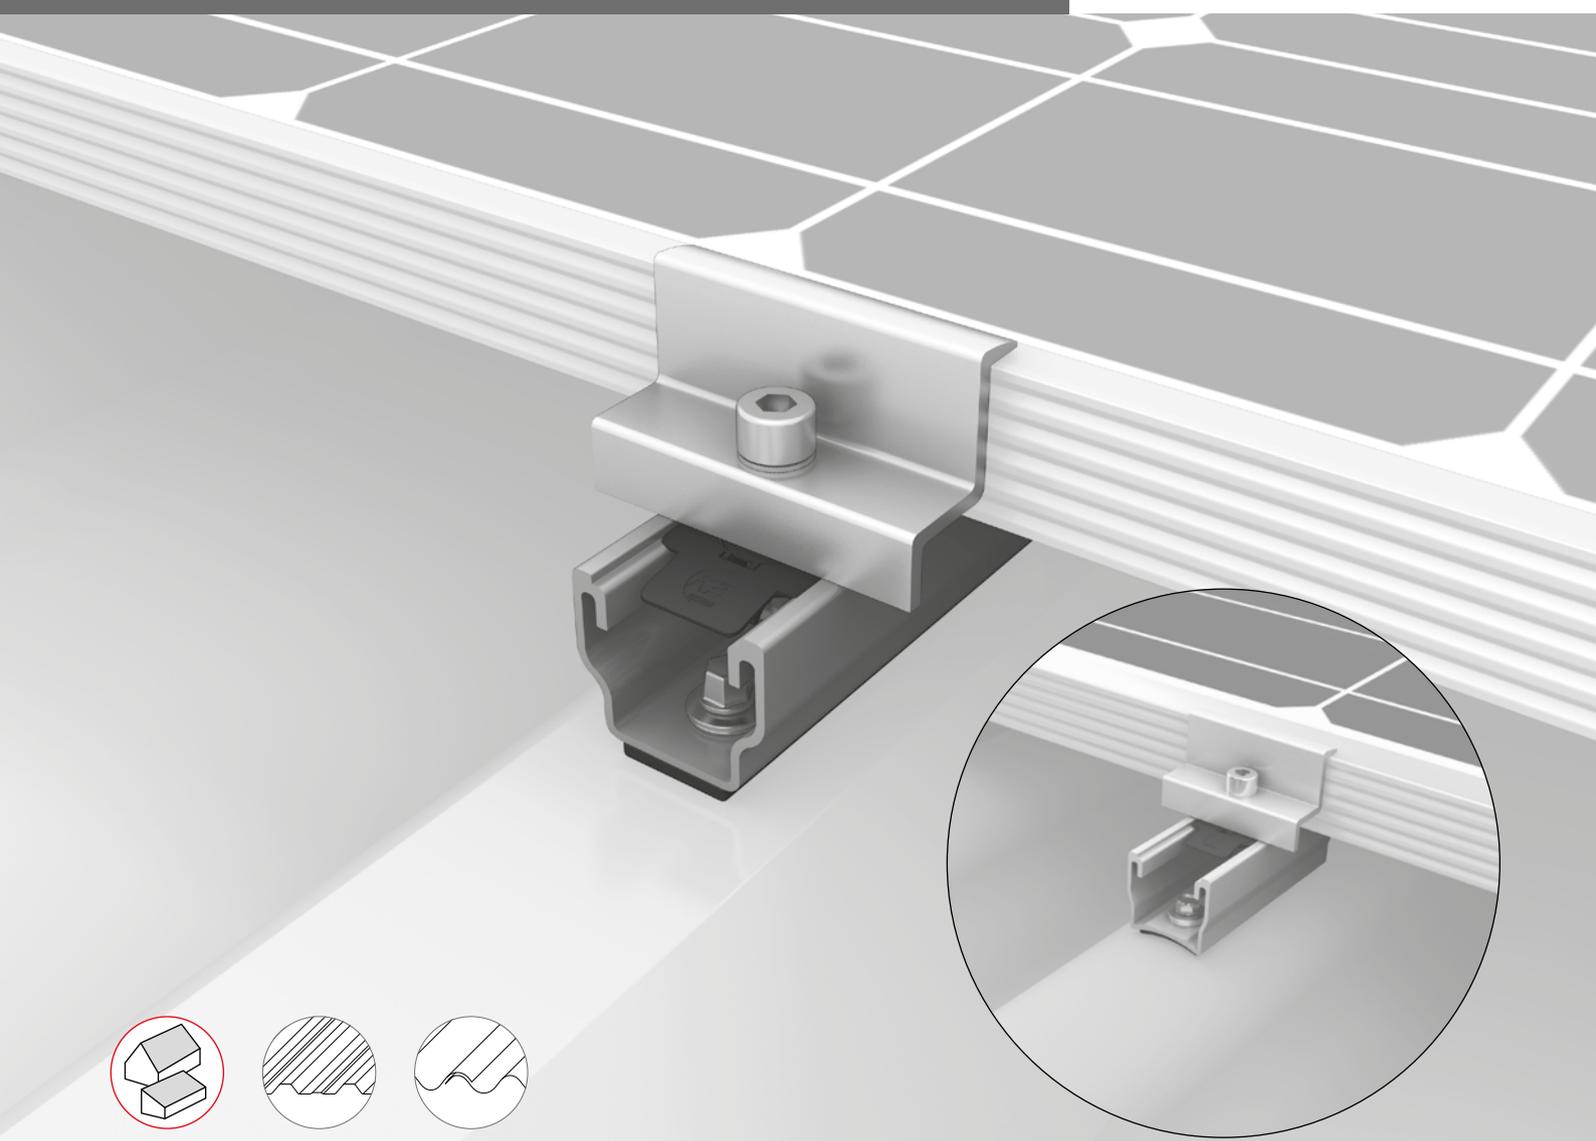

Inhalt


▶ Resumen de herramientas	3
▶ Indicaciones generales de seguridad	4
▶ En general	5
· Planificación con K2 Base	5
· Requisitos del tejado	5
· Requisitos estáticos	5
· Wichtige Montagehinweise	5
▶ Componentes	6
· Cubierta de chapa trapezoidal	6
· Cubierta de chapa ondulada	8
▶ Montaje	10
· Cubierta de chapa trapezoidal	10
· Cubierta de chapa ondulada	14
▶ Pasos opcionales de montaje	20
· Conexión a tierra del bastidor del módulo	20
· Soporte paralelo al tejado con RailUp	20
▶ Notas	21

Calidad probada y certificada reiteradamente

K2 Systems representa la conexión segura y la máxima calidad y precisión. Nuestros clientes y socios ya lo saben desde hace mucho. Entidades independientes han comprobado, verificado y certificado nuestras competencias y componentes.

En k2-systems.com/es/informacion-tecnica encontrará nuestros certificados de calidad y de los productos.

Resumen de herramientas



6 mm




8 mm



6 - 35 Nm
[4,5 - 22,2 lb-ft]



6 mm



≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Digitale Toolbox



¿Conoce ya nuestros servicios digitales? Utilice ahora nuestra K2 DocuApp y registre los primeros datos importantes directamente en el lugar del cliente o del proyecto. Basta con transferir los datos a nuestro software de planificación en línea K2 Base. Aquí podrá planificar su proyecto de forma fácil, segura y rápida. Recibirá un informe detallado del proyecto con un plan de montaje y un informe estático. La interfaz K2+ permite transferir sin problemas los datos del proyecto a las herramientas de planificación de otros fabricantes. Con K2 DocuApp, la documentación del proyecto se realiza de forma rápida y sencilla, sin molestos trámites.

Empiece y regístrese ahora:

base.k2-systems.com →

docuapp.k2-systems.com →

Indicaciones generales de seguridad

Por favor, tenga en cuenta que deben cumplirse nuestras instrucciones generales de montaje.

Éstas pueden consultarse en <https://k2-systems.com/es/informacion-tecnica>.

- ▶ Las instalaciones deben ser montadas y puestas en funcionamiento solo por personas que puedan garantizar una ejecución adecuada gracias a su cualificación especializada [p.ej. formación o actividad] o experiencia.
- ▶ Antes del montaje hay que comprobar si el producto cumple los requisitos estáticos in situ. En instalaciones en tejados hay que comprobar la capacidad de carga del tejado.
- ▶ Es imprescindible cumplir los reglamentos de construcción, las normas y las disposiciones medioambientales nacionales y locales.
- ▶ ¡Hay que cumplir las normativas de protección laboral y de prevención de accidentes, así como las correspondientes normas y normativas de la asociación profesional! En particular, hay que tener en cuenta:
 - Hay que llevar indumentaria de seguridad (entre otras, casco de protección, calzado de trabajo y guantes).
 - En los trabajos en tejados hay que respetar las normativas de trabajos sobre el tejado [p.ej. uso de: dispositivos contra caídas, andamiaje con dispositivo de retención a partir de una altura de alero de 3 m, etc.].
 - Es obligatoria la presencia de dos personas durante todo el proceso de montaje, para poder garantizar una asistencia rápida en caso de accidente.
- ▶ Los sistemas de montaje de K2 están en perfeccionamiento continuo. Con ello, los procesos de montaje pueden cambiar. Por esta razón, antes del montaje es imprescindible comprobar la versión actual de las instrucciones de montaje en: www.k2-systems.com/es/informacion-tecnica. Si nos lo solicita, le enviaremos con mucho gusto la versión actual.
- ▶ Hay que tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante de los módulos.
- ▶ La conexión equipotencial entre las partes individuales de la instalación deberá realizarse según las correspondientes normativas nacionales específicas.
- ▶ Durante todo el tiempo que dure el montaje hay que garantizar que en el lugar del mismo haya disponible como mínimo un ejemplar del manual de instrucciones.
- ▶ En caso de incumplir nuestras normas e instrucciones de montaje y de no utilizar todos los componentes del sistema, así como en caso de montaje y desmontaje de componentes, que no hayan sido adquiridos a través nuestro, no asumimos ninguna responsabilidad por las deficiencias o daños que se deriven. En este sentido, queda excluida toda garantía.
- ▶ En caso de incumplimiento de nuestras indicaciones generales de seguridad, así como en caso de montaje o incorporación de componentes de la competencia, K2 Systems GmbH se reserva el derecho de exención de responsabilidad.
- ▶ Si se cumplen todas las indicaciones de seguridad y la instalación se realiza correctamente, existirá el derecho a la garantía del producto durante 12 años. Por favor, tenga en cuenta nuestras condiciones de garantía, que se pueden consultar en www.k2-systems.com/es/informacion-tecnica. Si nos lo solicita, le enviaremos con mucho gusto la versión actual.
- ▶ El desmontaje del sistema se realiza siguiendo los pasos de montaje en orden inverso.
- ▶ Los componentes de K2 de aceros inoxidable se pueden adquirir con diferentes clases de resistencia a la corrosión. En cada caso hay que comprobar la corrosividad que quepa esperar para la construcción o componente correspondiente.

En general



Bajo las siguientes condiciones se puede emplear por defecto el sistema MultiRail. Aunque el sistema satisfaga elevadas exigencias por la integración de factores de seguridad, si se sobrepasan los valores indicados, diríjase a su persona de contacto de K2 Systems para una comprobación.

BA

Planificación con K2 Base

Para el diseño recomendamos nuestro software online gratuito K2 Base. En cinco pasos planificará el sistema de montaje adecuado y obtendrá recomendaciones para la construcción, una lista de piezas y un informe de análisis estructural. Solo tiene que iniciar sesión y empezar con la planificación: base.k2-systems.com



Requisitos estáticos

La comprobación estática de los componentes para la ubicación correspondiente se calcula automáticamente con el software de planificación K2 Base. El diseño se facilita mediante un informe del proyecto y debe respetarse.



Requisitos del tejado


- ▶ Fuerza de sujeción suficiente de la cubierta del tejado a la estructura soporte o subestructura
- ▶ Inclinación del tejado: 5 - 75°
- ▶ Grosor de chapa trapezoidal:
≥ 0,4 mm de acero o ≥ 0,5 mm de aluminio
- ▶ Calidad mín. del acero S235 según
DIN EN 10025-1
- ▶ Resistencia mínima a la tracción del aluminio:
165 N/mm²
- ▶ Anchura mín. de molduras 22 mm, soporte plano alrededor de orificio de perforación: $\varnothing \geq 20$ mm
- ▶ Alto radio de reborde para chapa ondulada:
 $r = 22 - 45$ mm

Wichtige Montagehinweise


- ▶ El cliente deberá observar todas las normas y prescripciones generales de protección contra rayos y, en caso necesario, deberá consultar a un técnico para la elaboración de la protección contra rayos [dado el caso, utilizar pinza de protección contra rayos]. Además se tienen que cumplir las normativas nacionales específicas.
- ▶ Hay que instalar una separación térmica tras cada 13,60 m [longitud de la fila de módulos en el sentido de las molduras]. Para ello hay que fijar dos carriles sucesivos sobre la misma moldura. La distancia mínima entre los MultiRails tiene que ser de 30 mm.
- ▶ Si la chapa trapezoidal está fijada con calotas, no se deben atornillar los MultiRails sobre ellas. Es imprescindible medir previamente las separaciones.
- ▶ Fije los MultiRails a la chapa ondulada o trapezoidal con tornillos de chapa fina aprobados por las autoridades de la construcción.
- ▶ Distancia mínima horizontal [sentido saliente del tejado-saliente del tejado] entre los lados cortos de los módulos: 5 mm.

Componentes


Cubierta de chapa trapezoidal

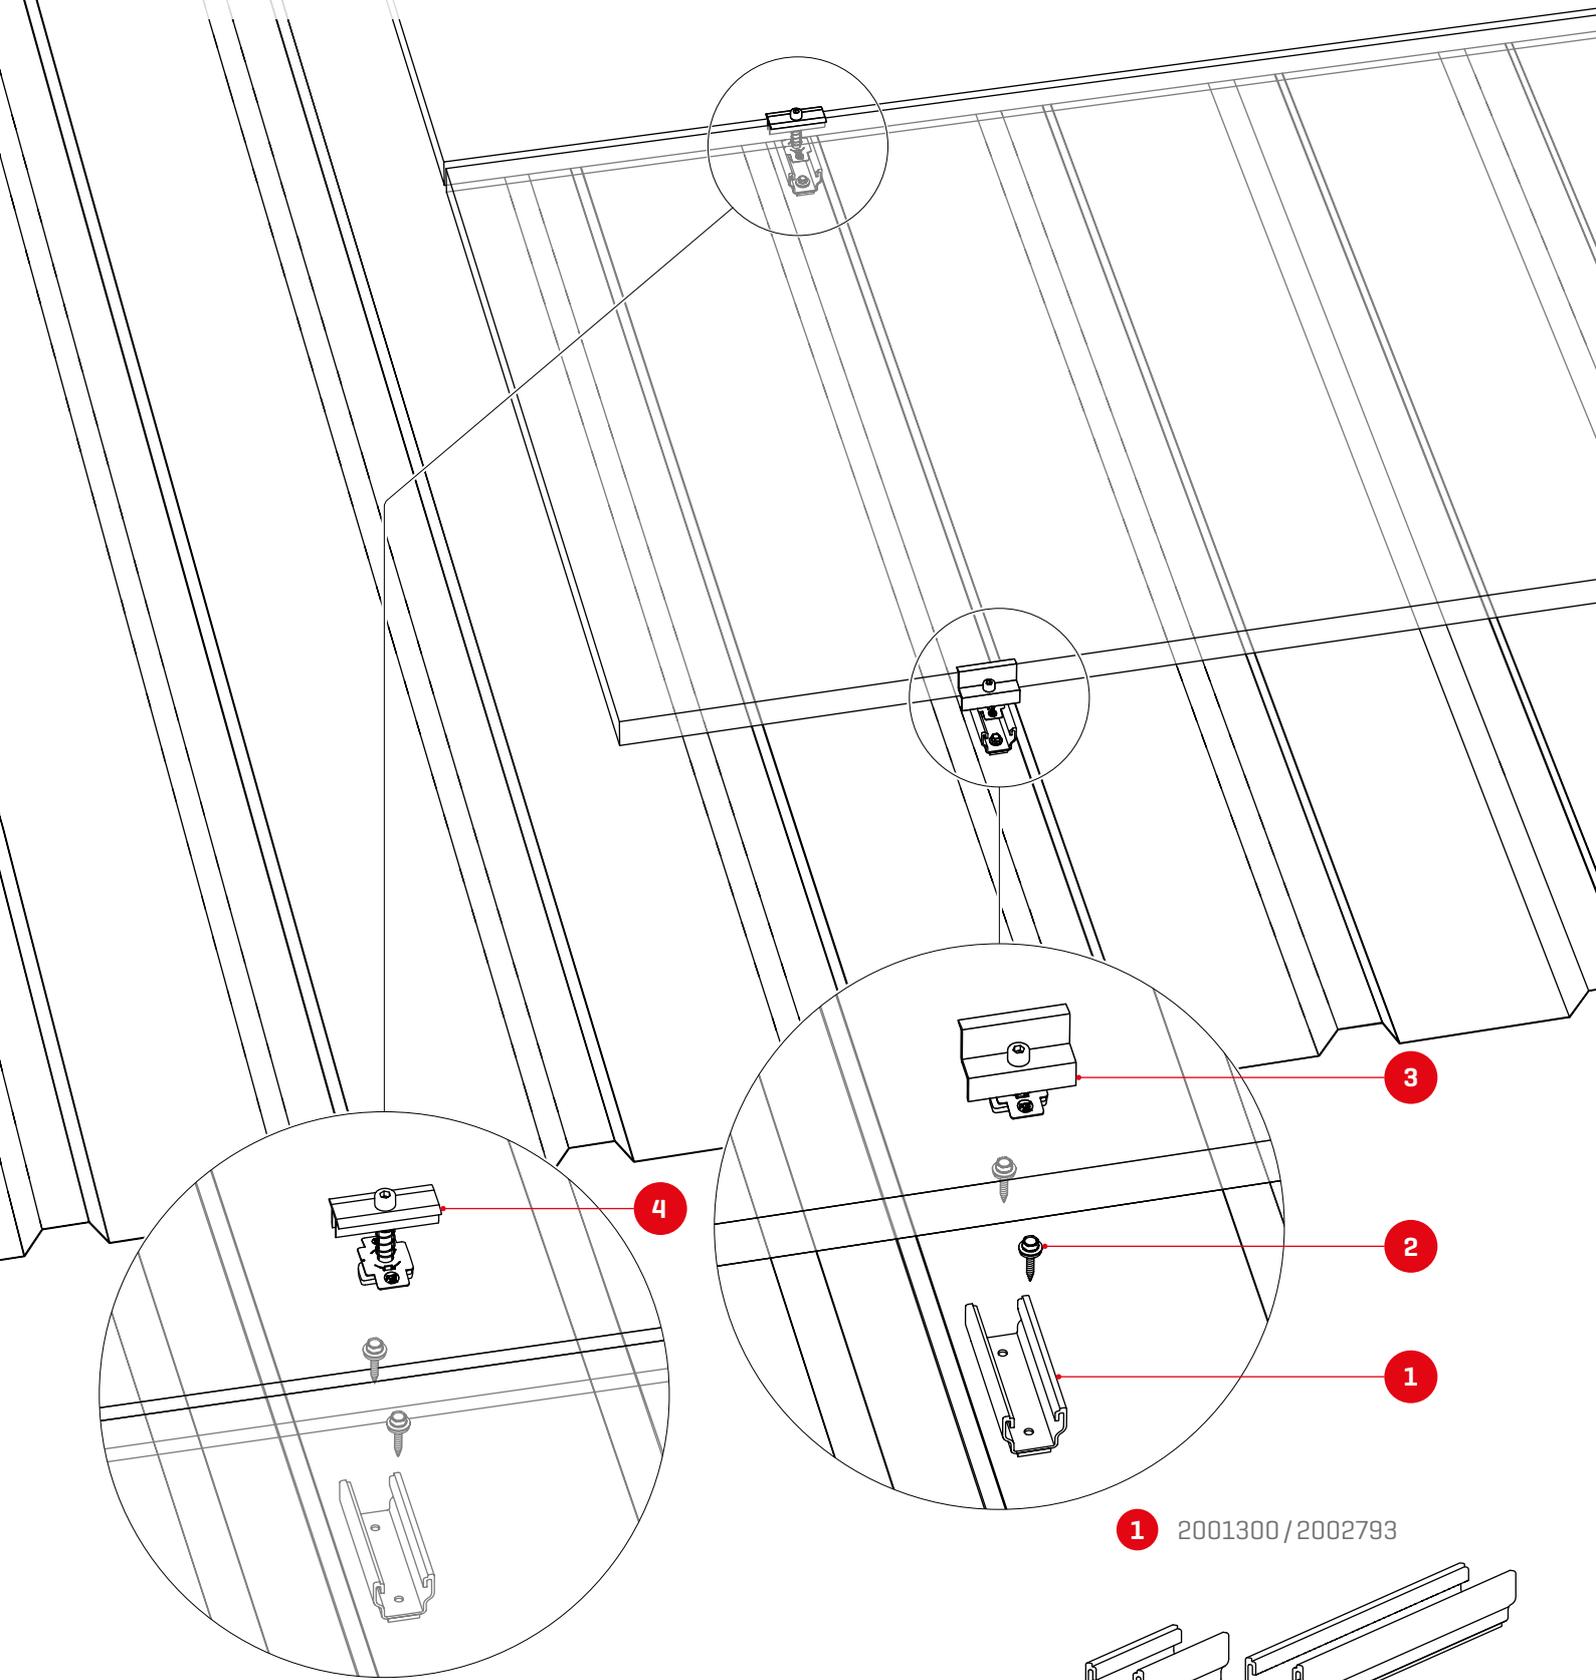

1 2001300 / 2002793

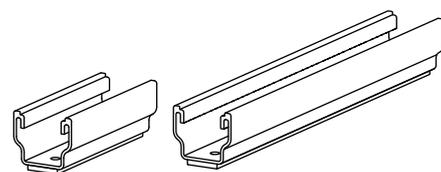

MultiRail 10 / 25

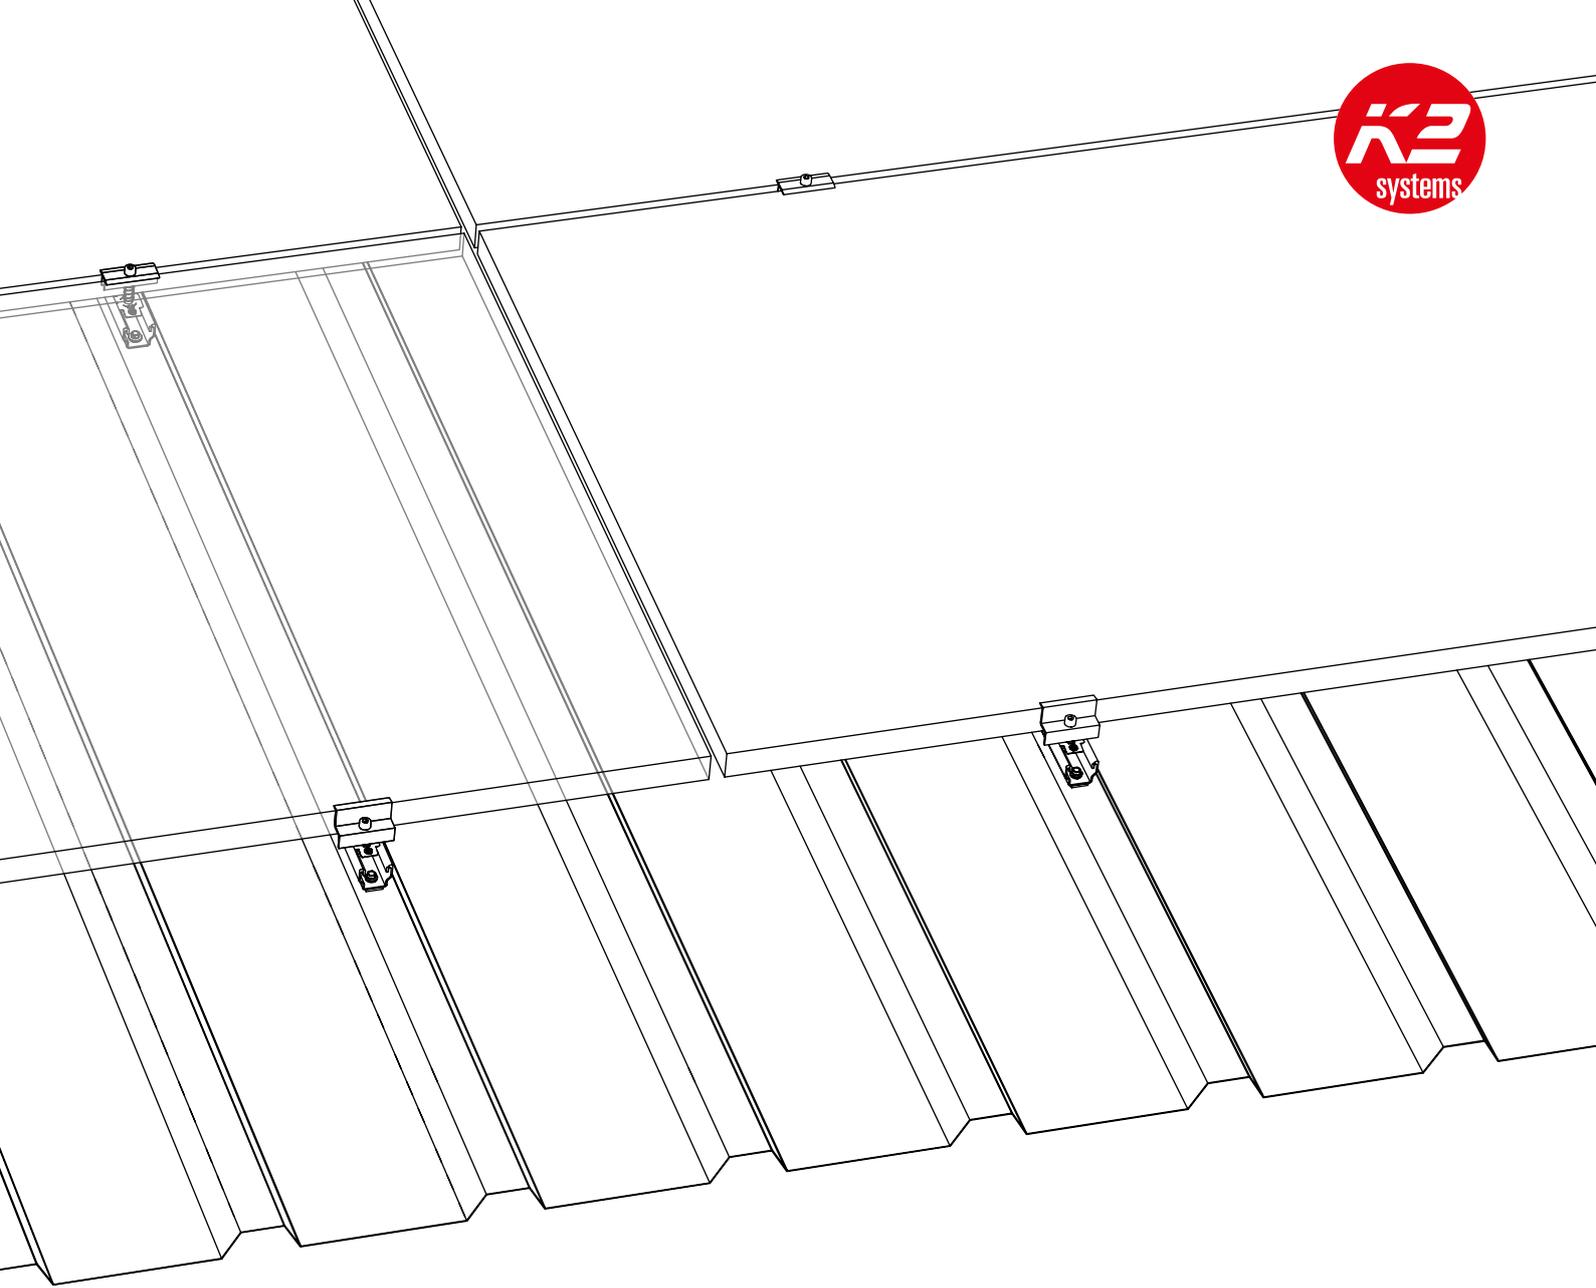


2 1005207





Tornillo autoterrajador
con disco obturador

3 2003451 / 2003452



K2 Clamp EC 30 - 40 mm, Hybrid,
plata/negro

2002514 / 2002589



OneEnd, plata/negro

4 N.º de artículo específico de
la instalación




K2 Clamp MC 25 - 40
Plata 2004146
Negro 2004148

K2 Clamp MC / OneMid /
Pinza intermedia de módulos XS

Componentes opcionales **Véanse páginas 20!**

2003191



RailUp Set


2001881




TerraGrif K2SZ

Componentes


Cubierta de chapa ondulada

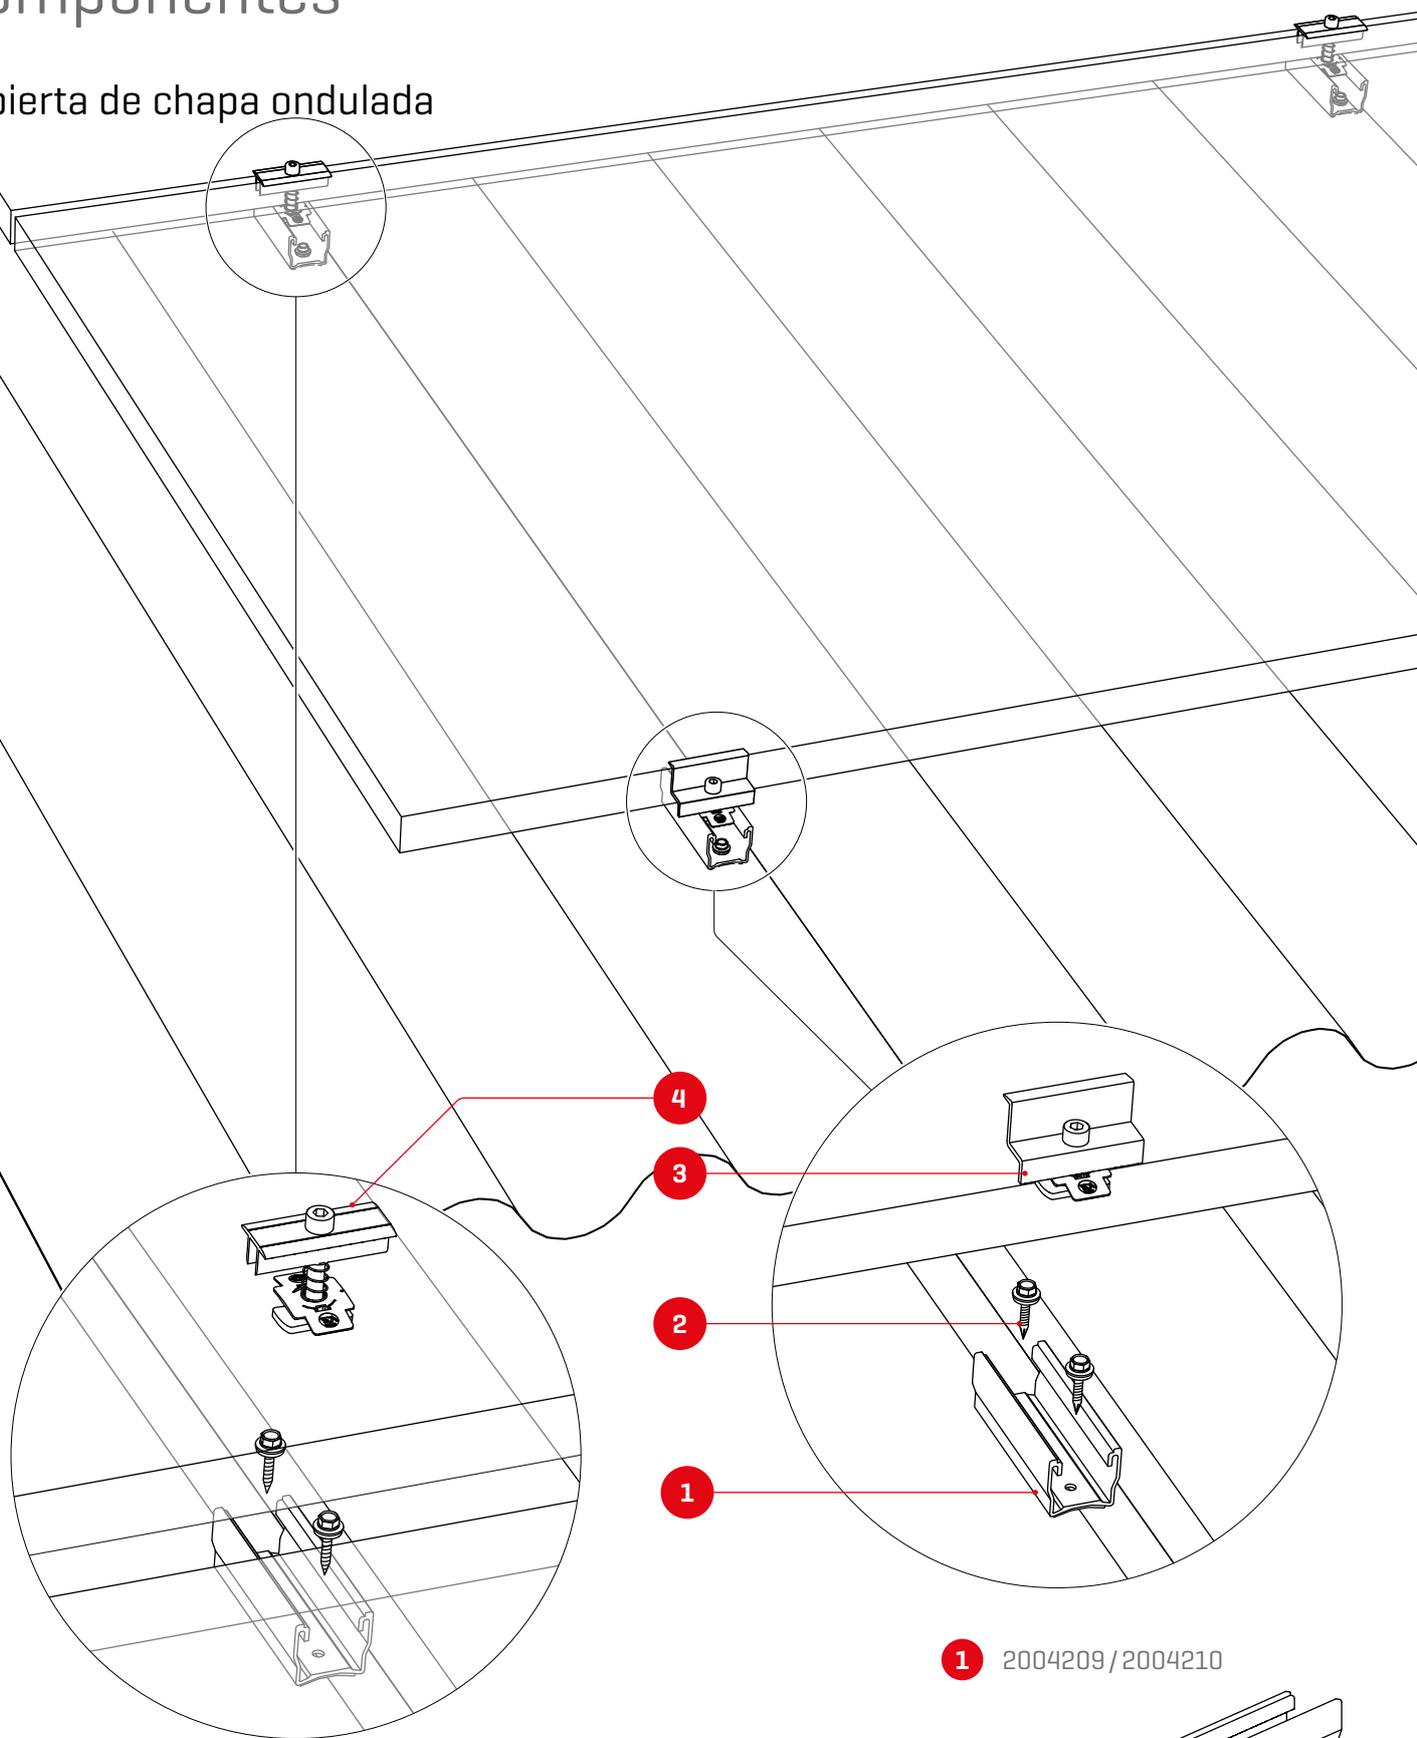

1 2004209 / 2004210

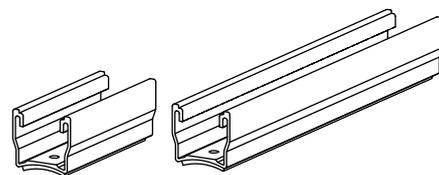

MultiRail 10 / 25 CSM

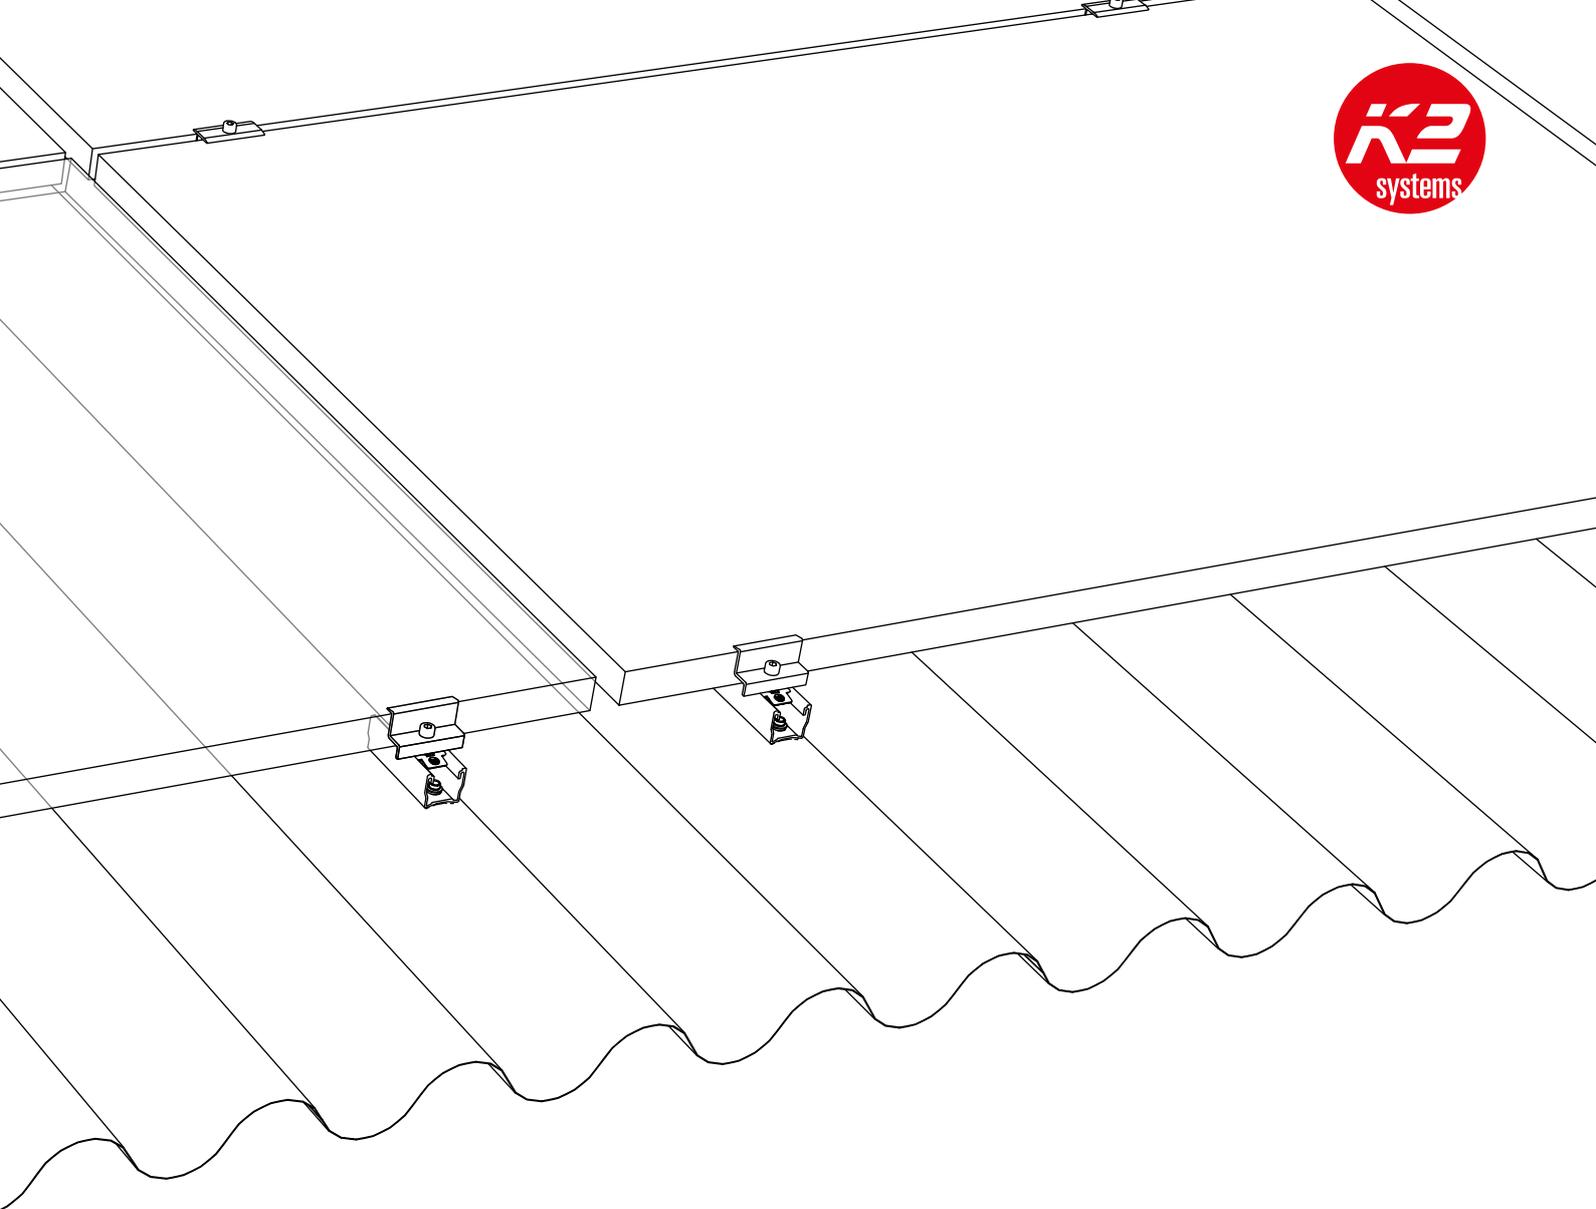

2 1005207



Tornillo autoterrajador con disco obturador

3 N.º de artículo específico de la instalación




K2 Clamp EC / OneEnd / Pinza lateral de módulos estándar



K2 Clamp EC 25 - 37
Plata 2004147
Negro 2004149

4 N.º de artículo específico de la instalación



K2 Clamp MC / OneMid / Pinza intermedia de módulos XS




K2 Clamp MC 25 - 40
Plata 2004146
Negro 2004148

Componentes opcionales

Véanse páginas 20!

2003191



RailUp Set



2001881







TerraGrif K2SZ



Montaje

Cubierta de chapa trapezoidal

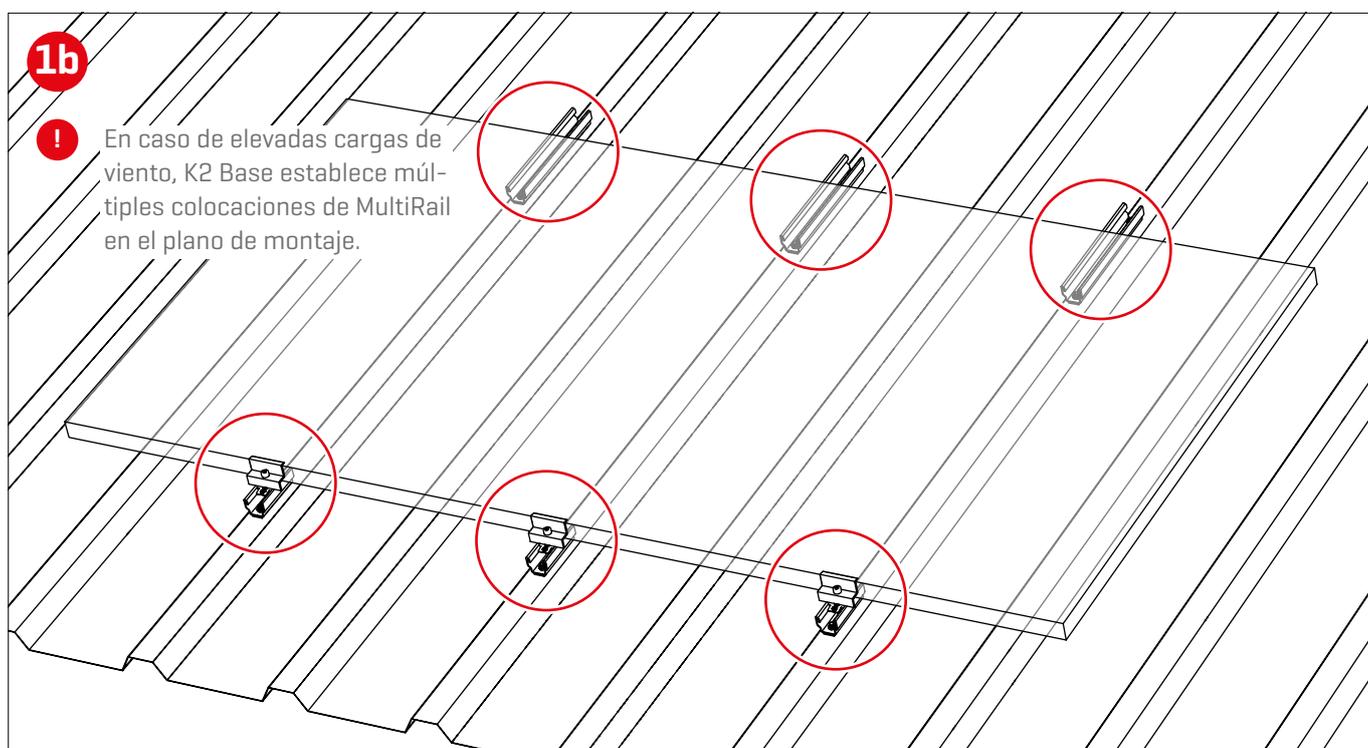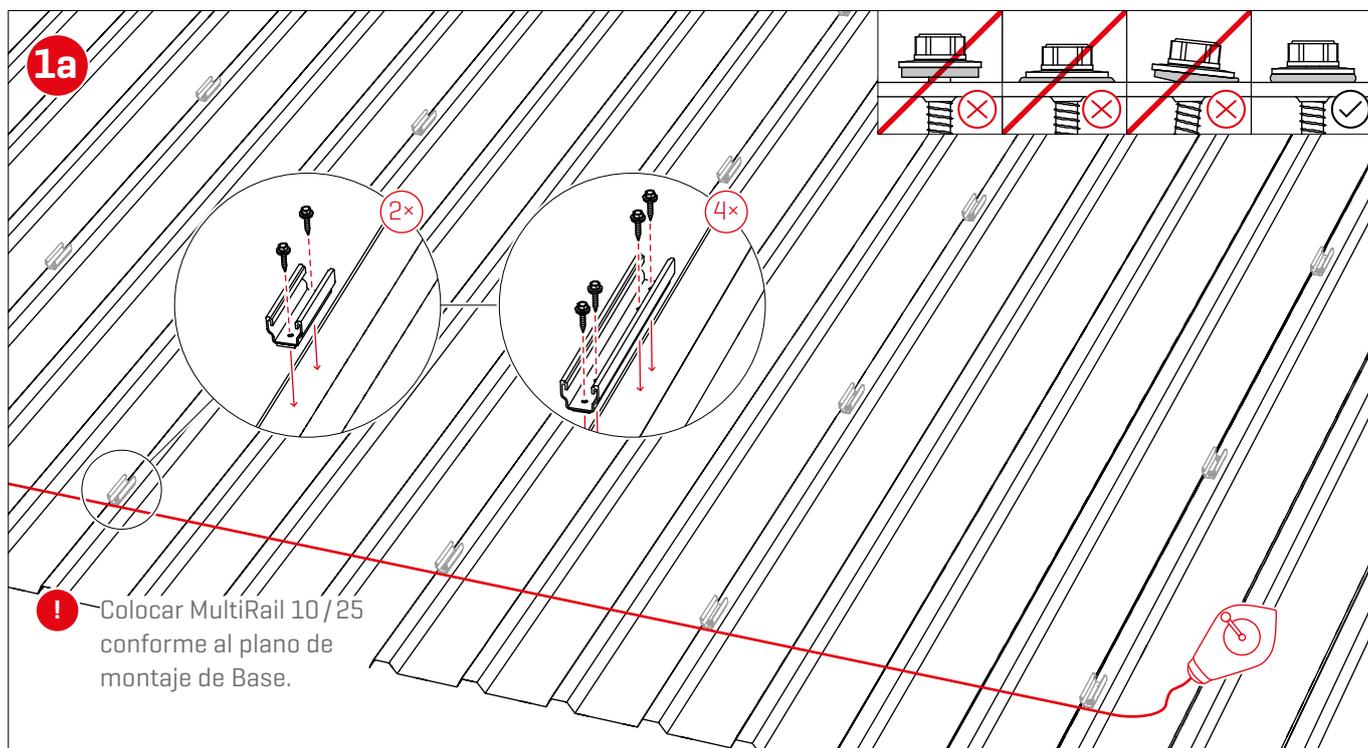

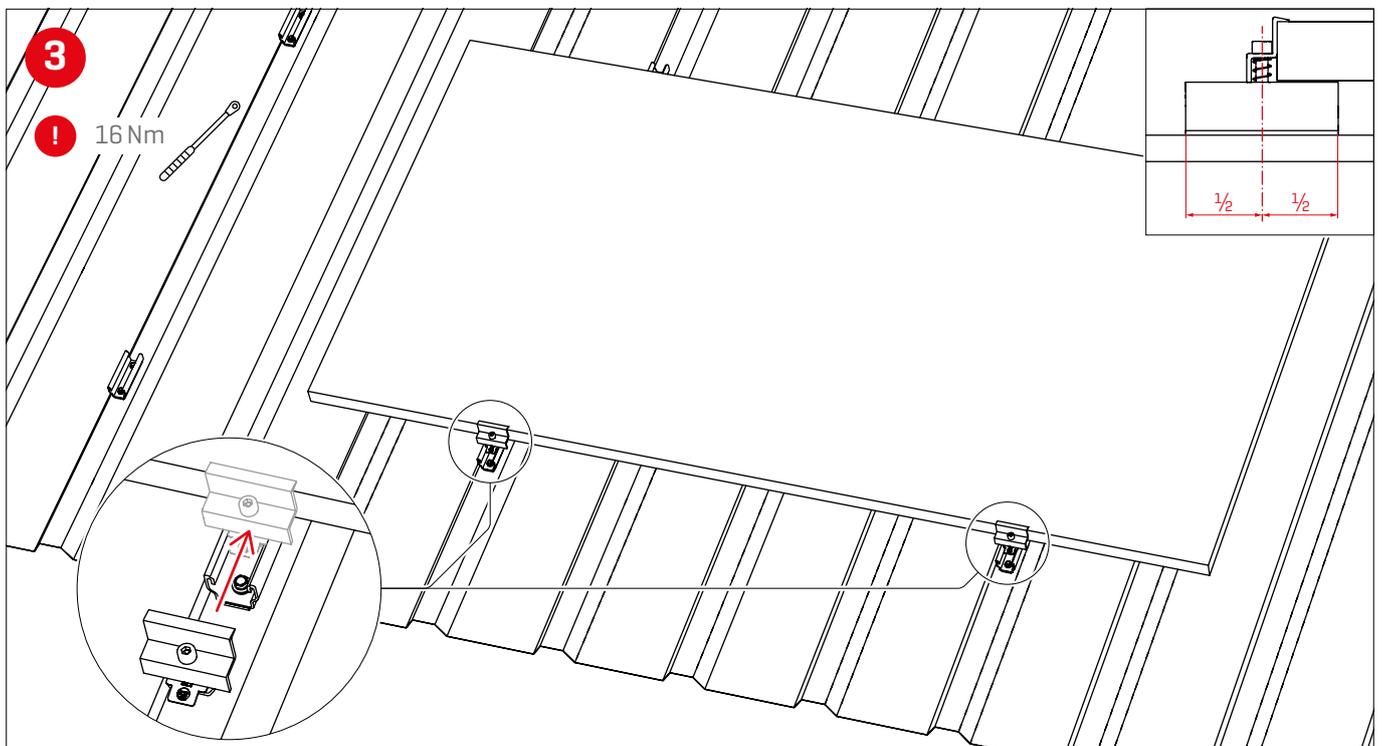
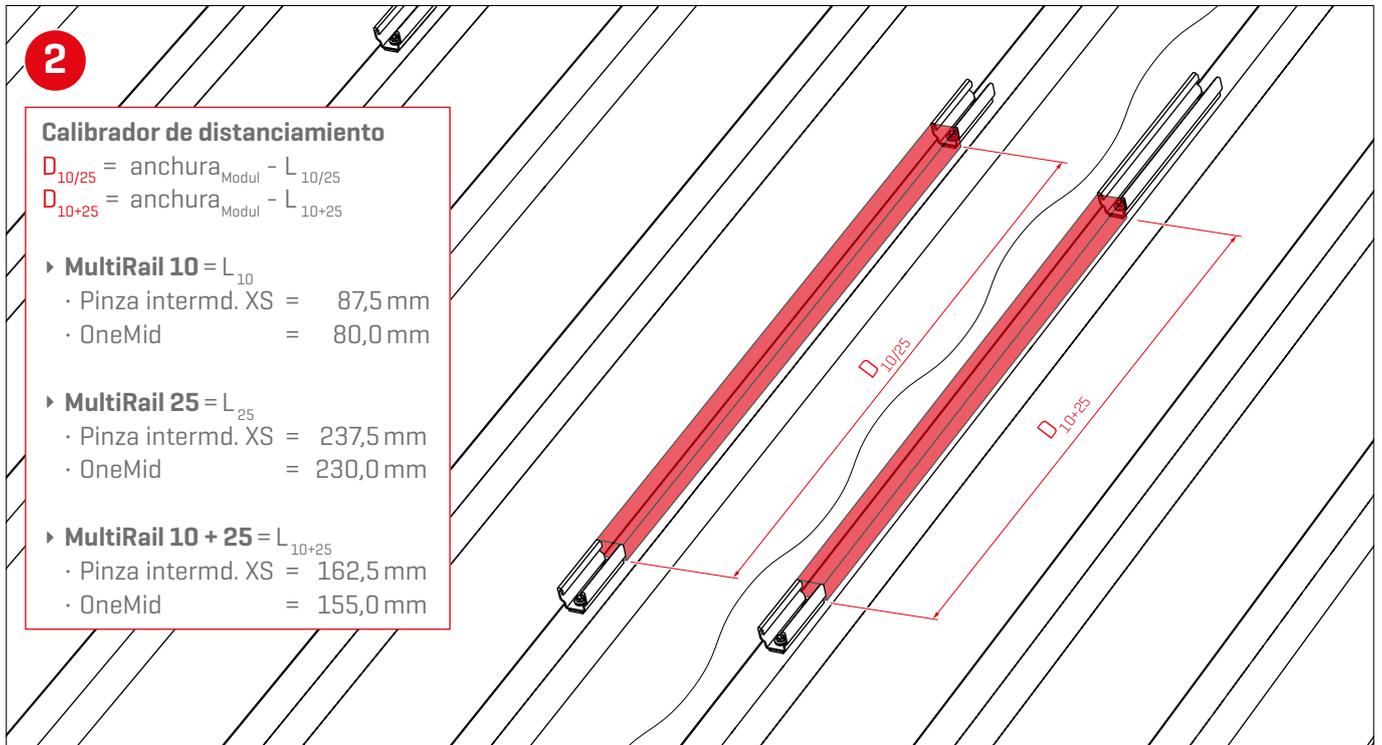


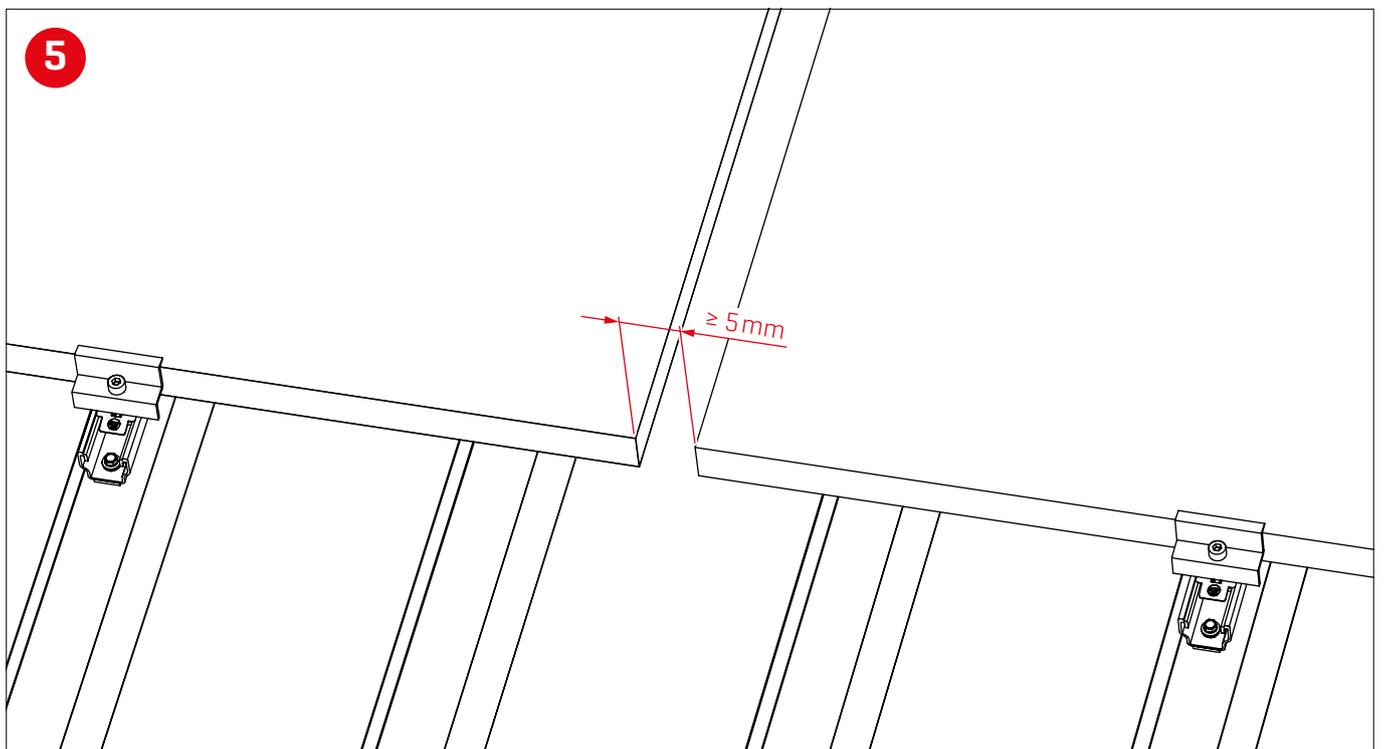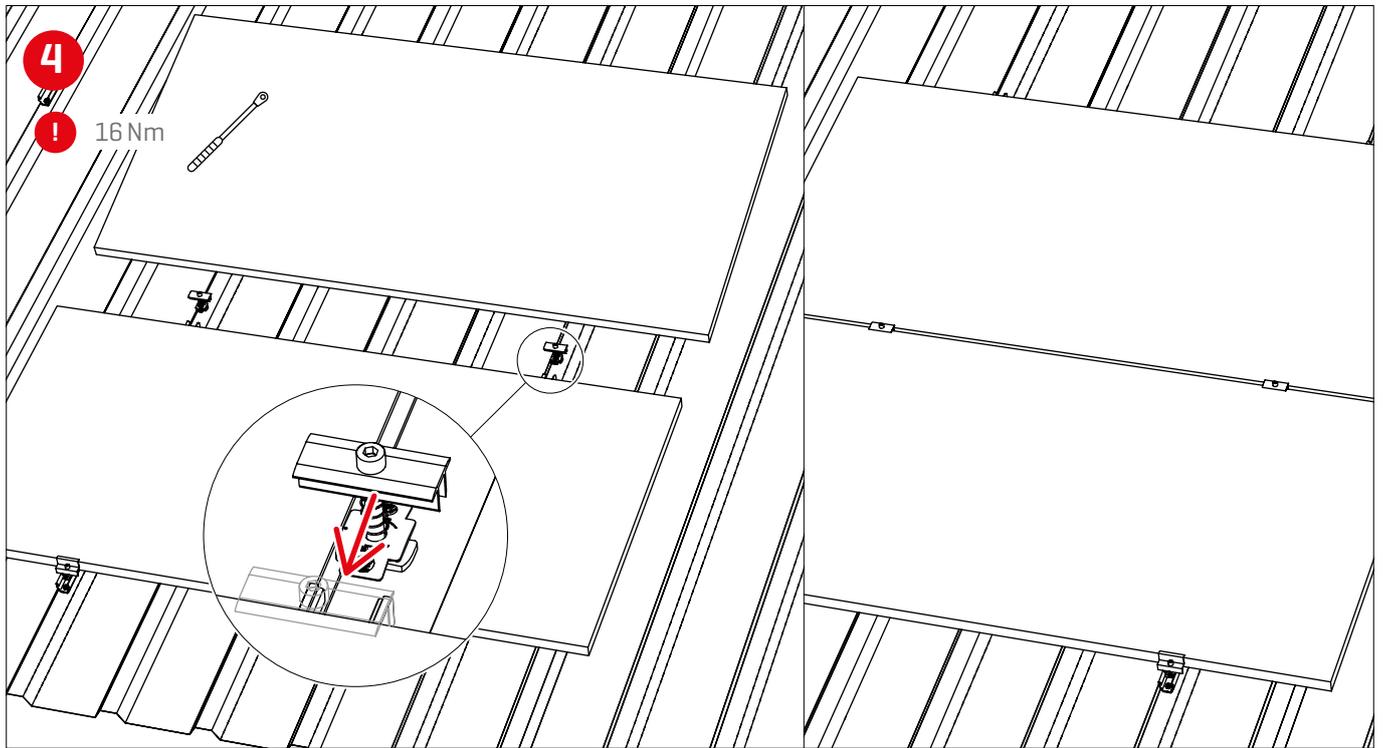

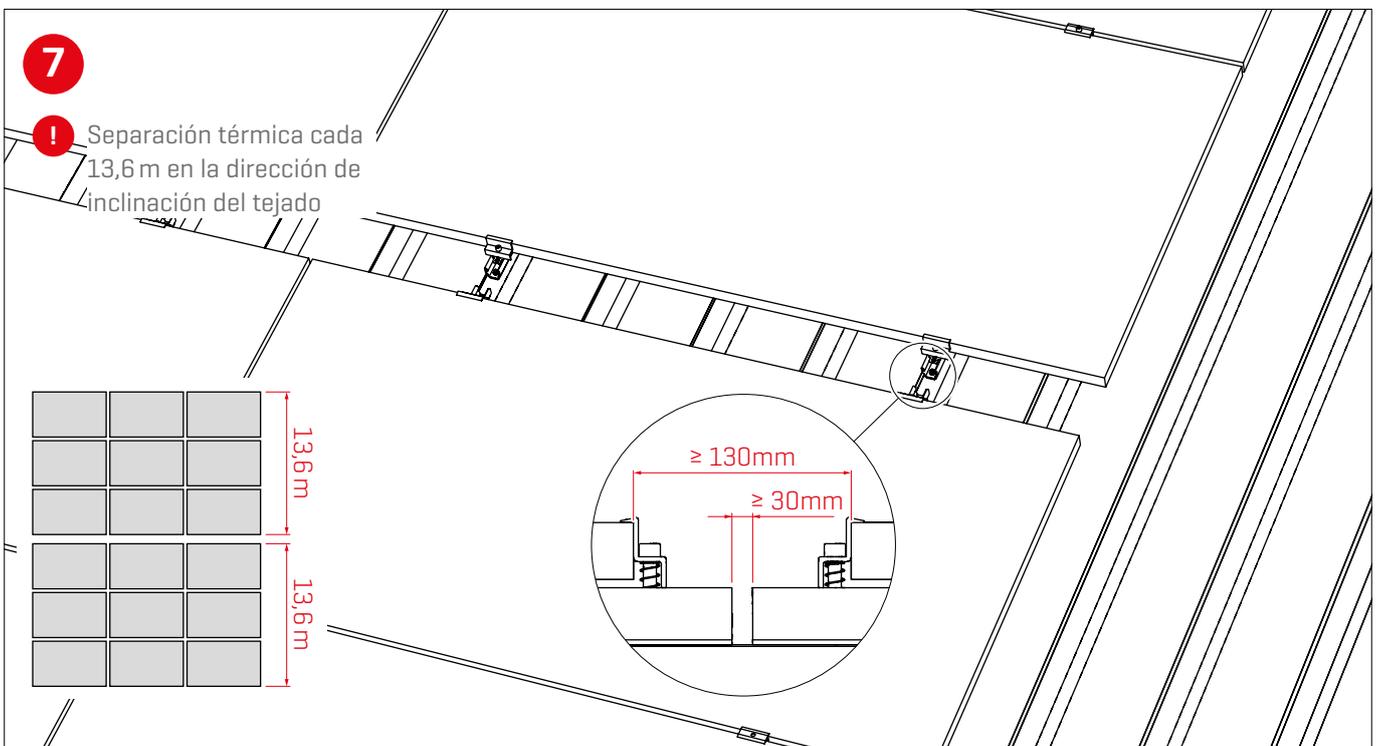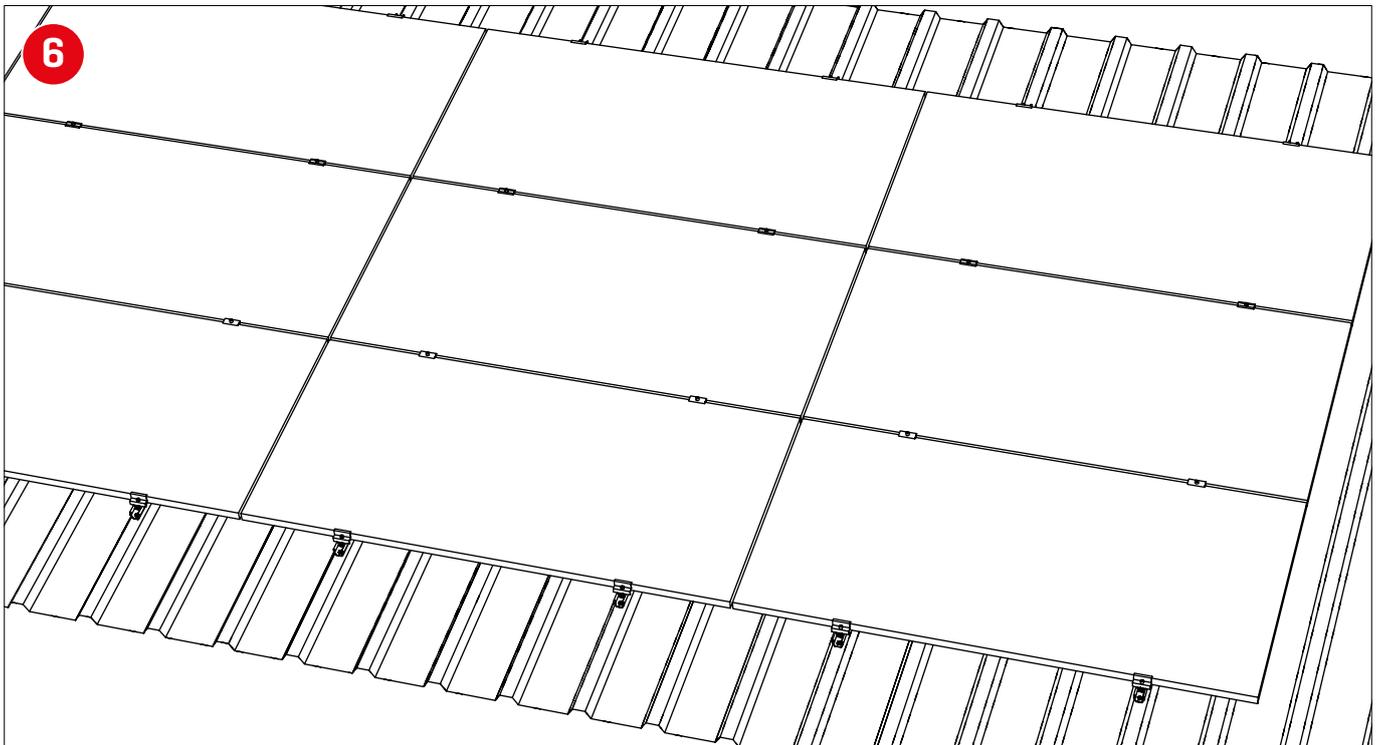

Montaje


Cubierta de chapa ondulada

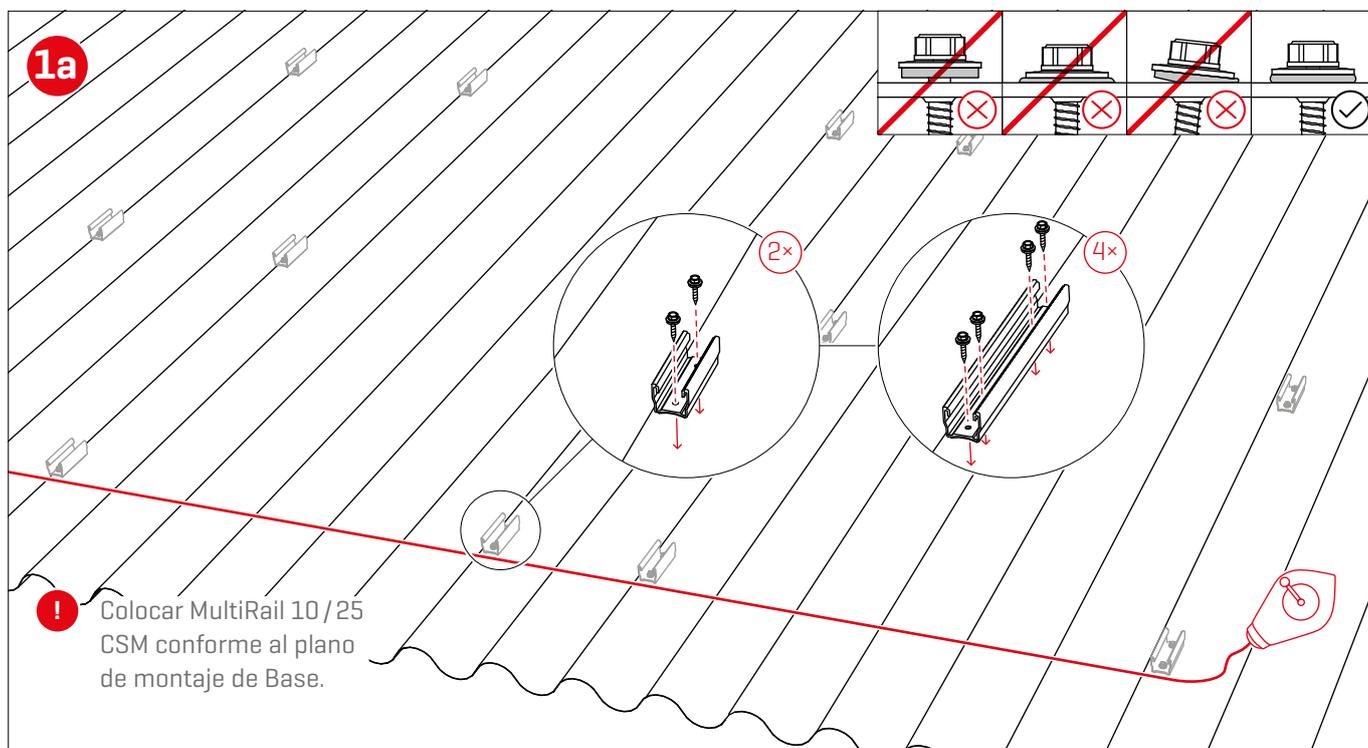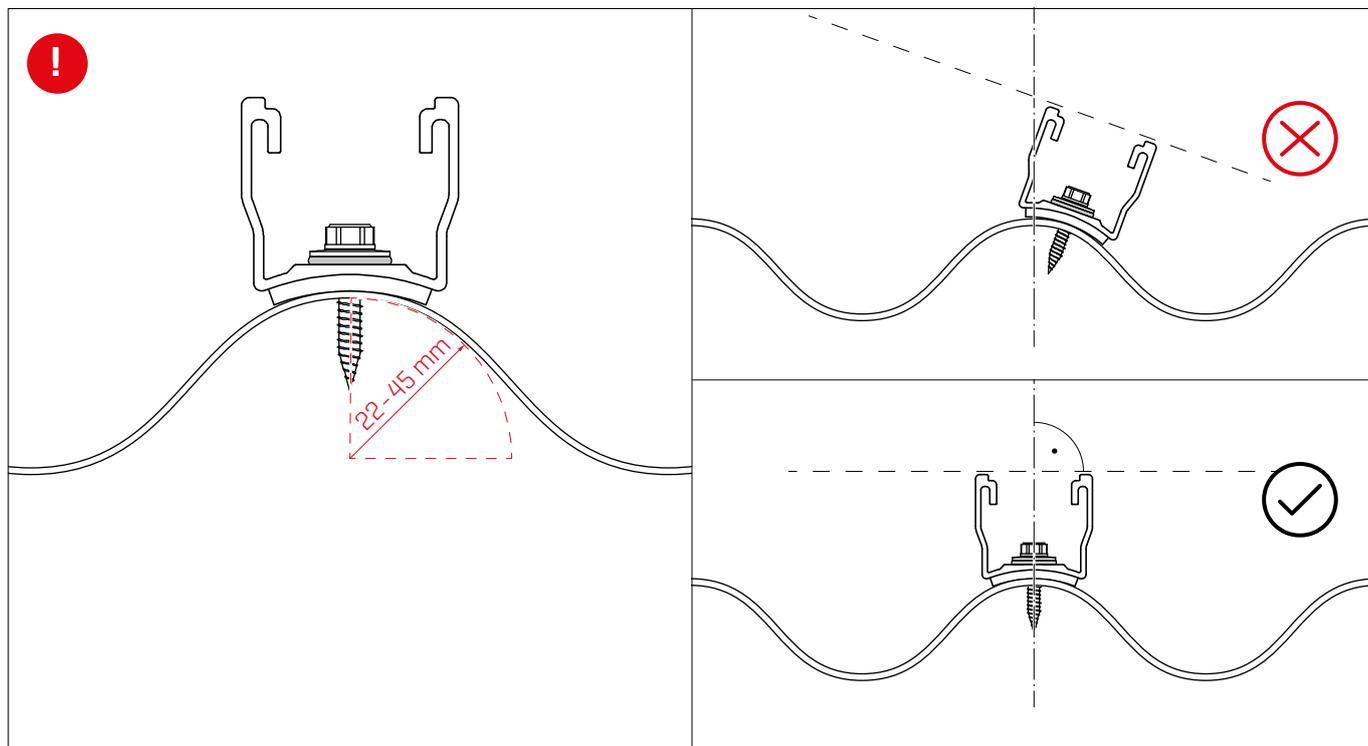

1b



En caso de elevadas cargas de viento, K2 Base establece múltiples colocaciones de MultiRail en el plano de montaje.

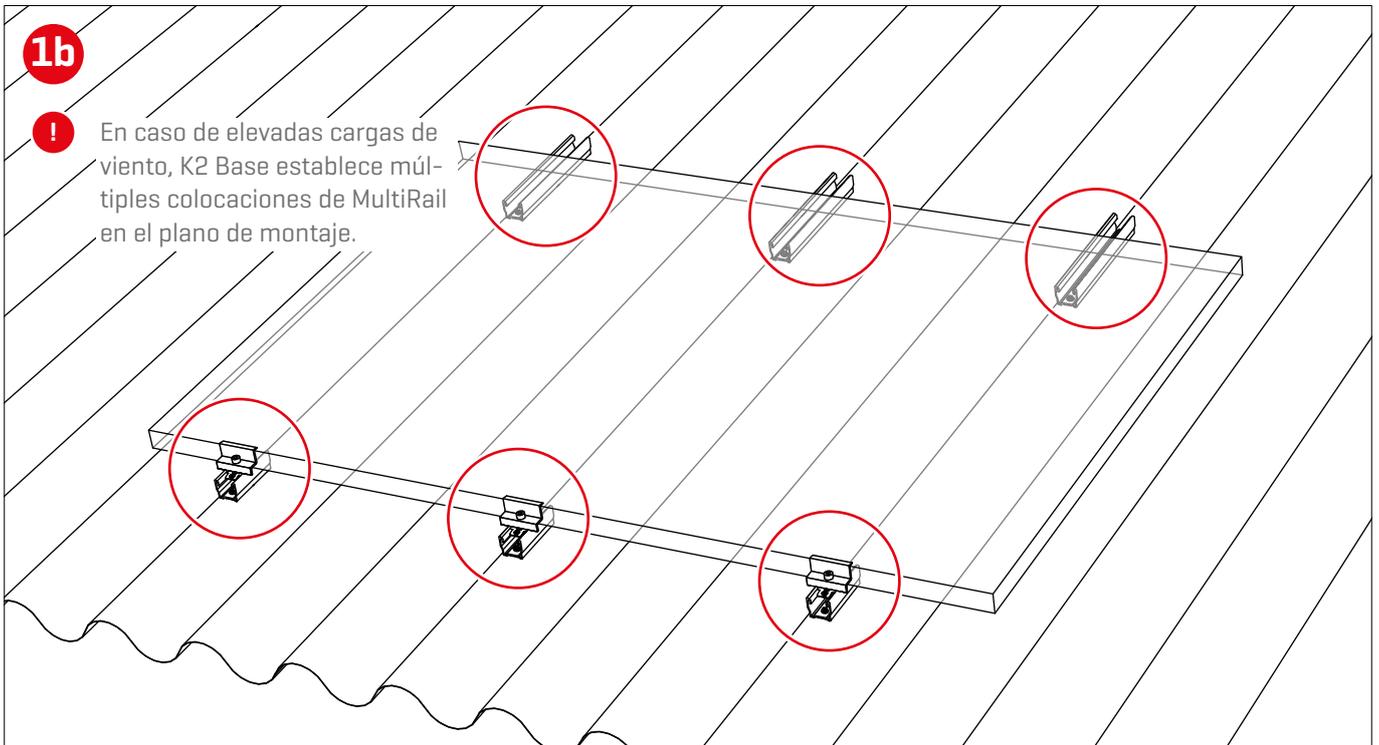

2

Calibrador de distanciamiento

$D_{10/25}$ = anchura_{Modul} - $L_{10/25}$

D_{10+25} = anchura_{Modul} - L_{10+25}

► **MultiRail CSM 10** = L_{10}


- Pinza intermd. XS = 87,5 mm
- OneMid = 80,0 mm



► **MultiRail CSM 25** = L_{25}


- Pinza intermd. XS = 237,5 mm
- OneMid = 230,0 mm



► **MultiRail CSM 10 + 25** = L_{10+25}

- Pinza intermd. XS = 162,5 mm
- OneMid = 155,0 mm

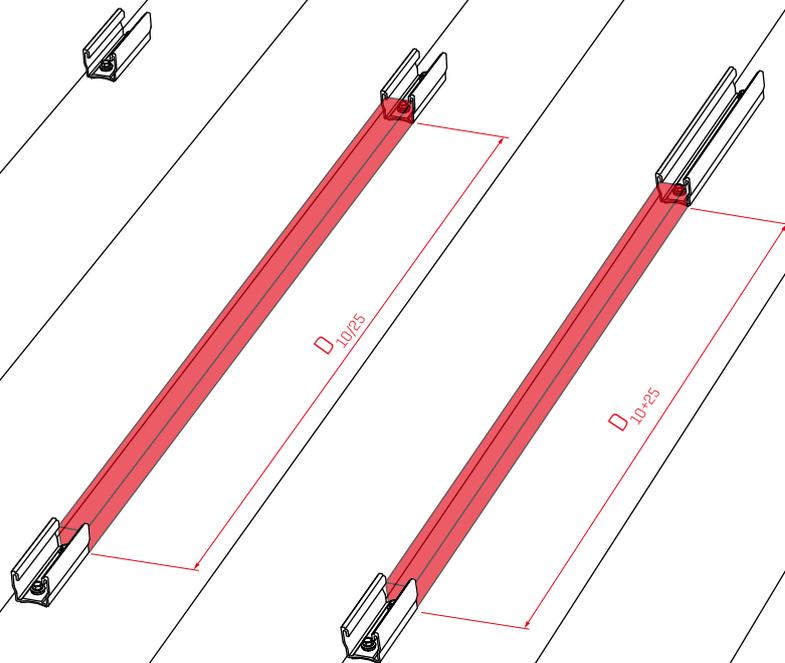

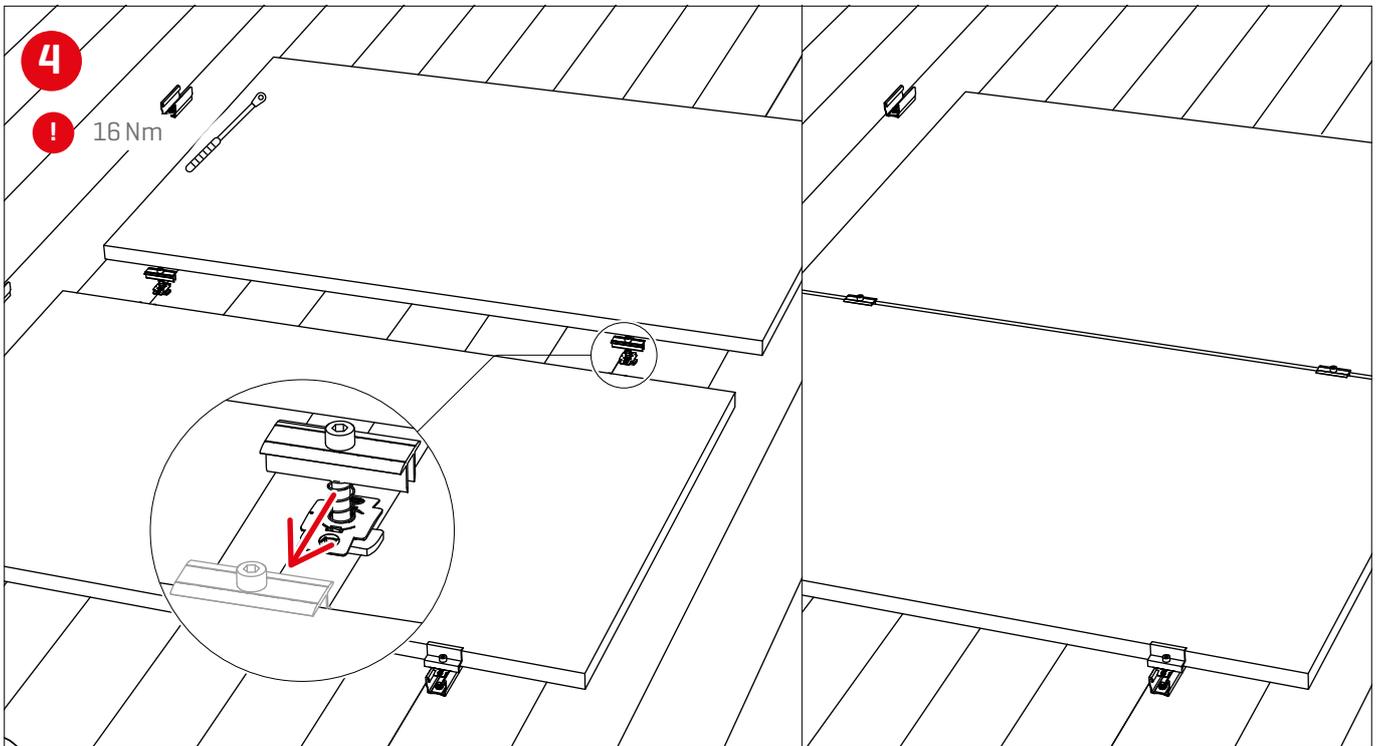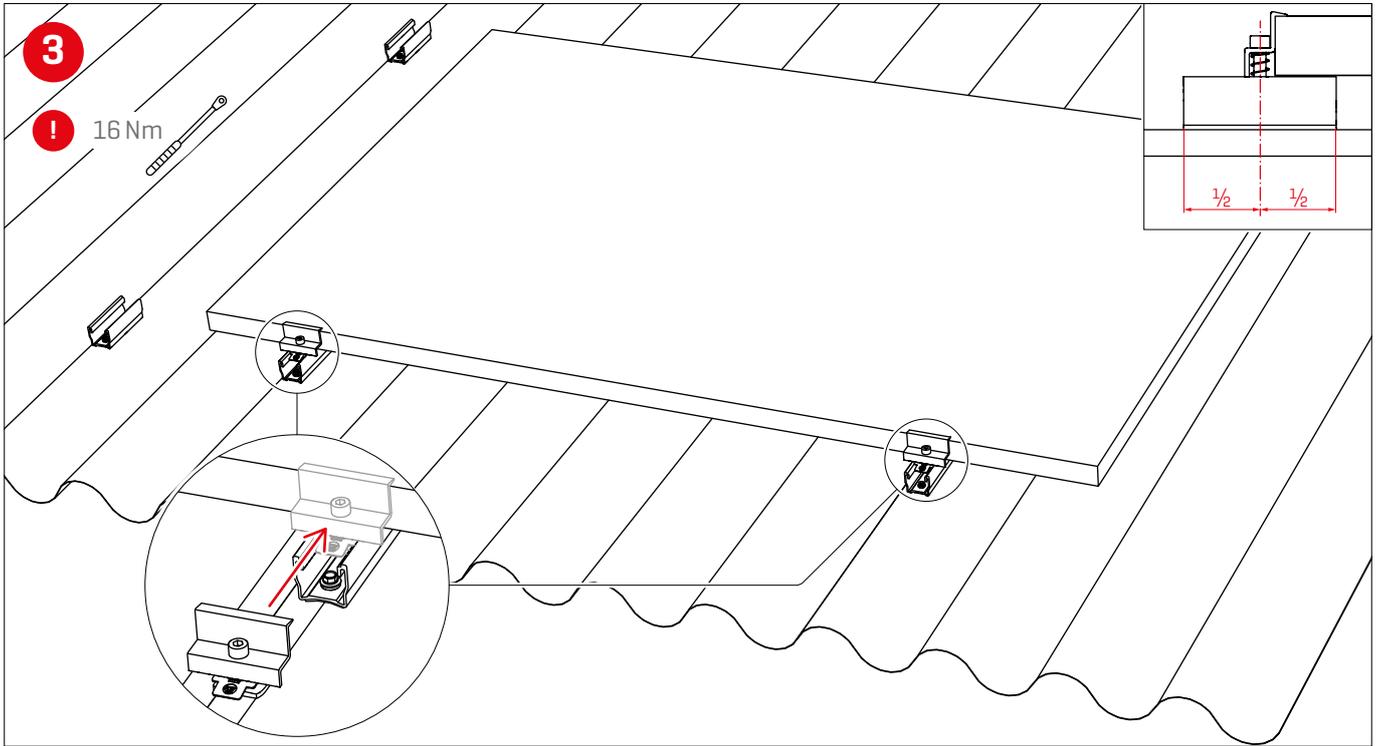

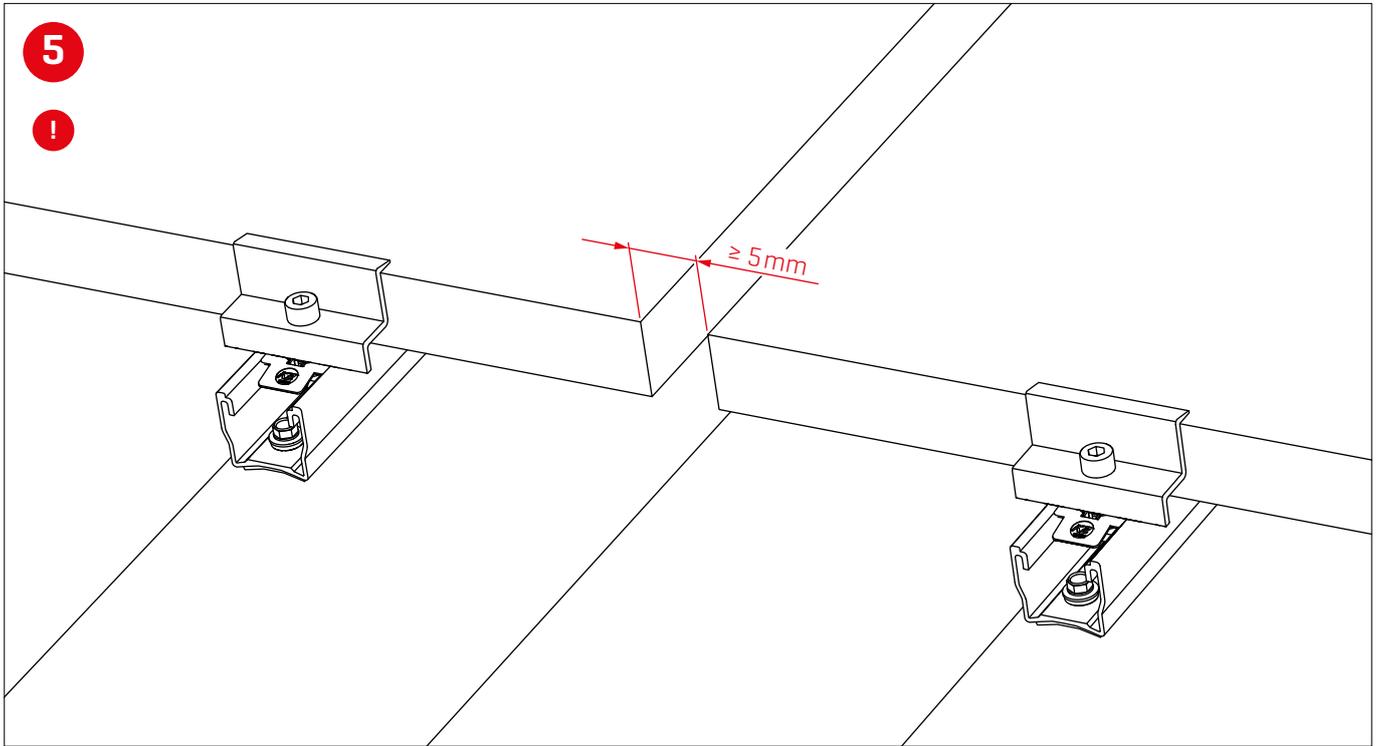


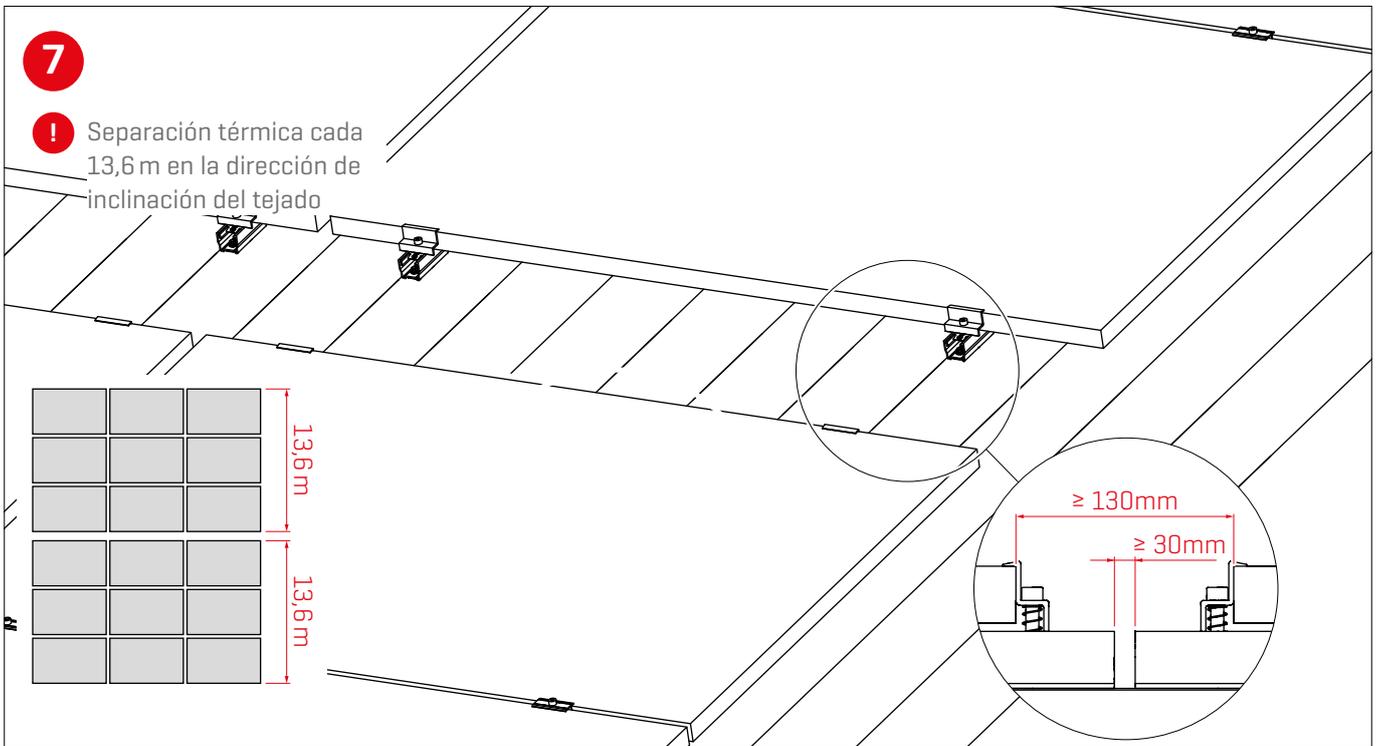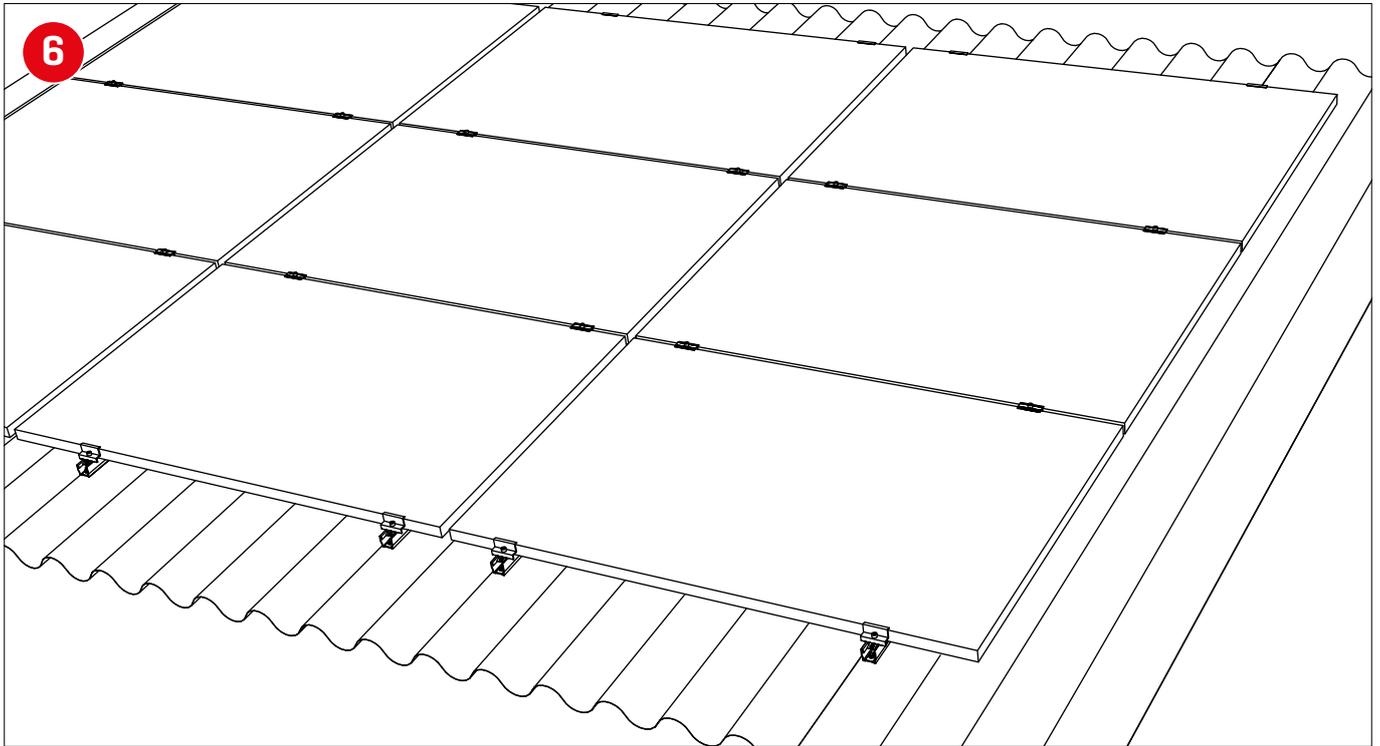




Pasos opcionales de montaje


Conexión a tierra del bastidor del módulo

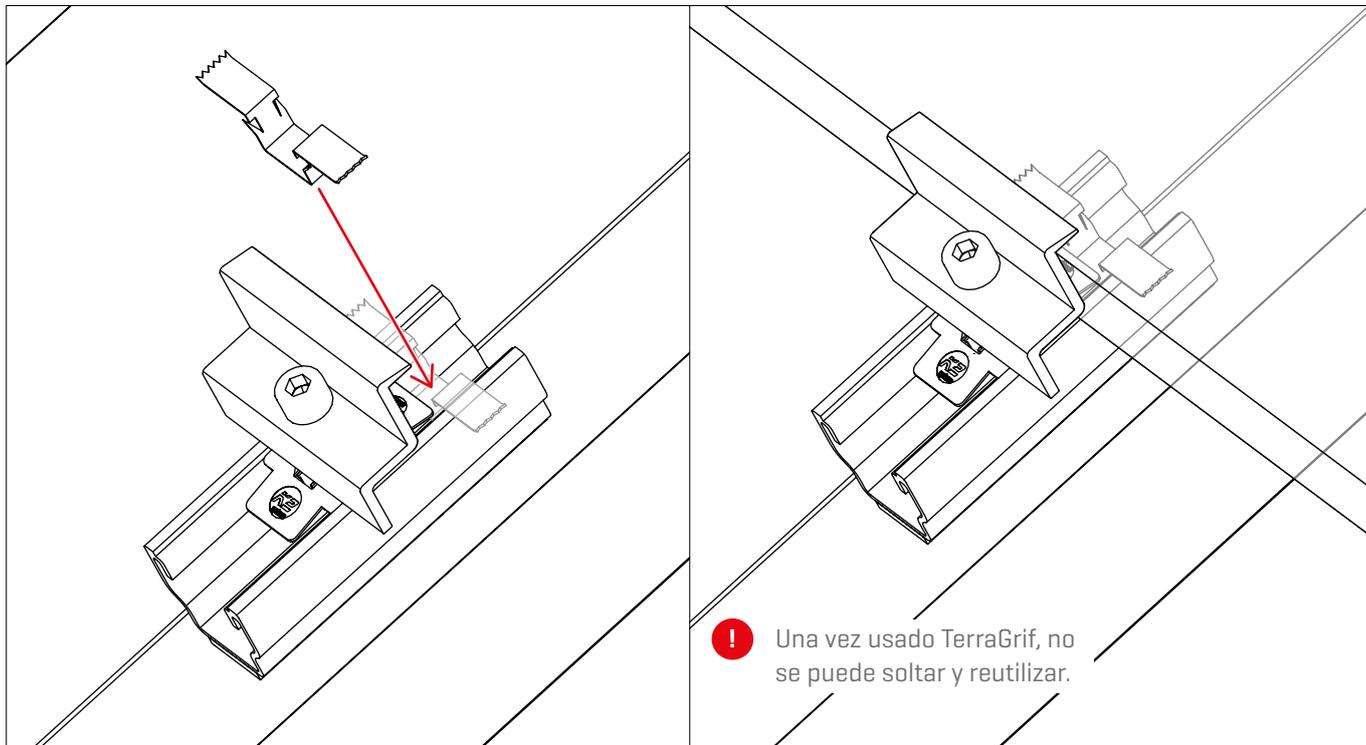


Soporte paralelo al tejado con RailUp

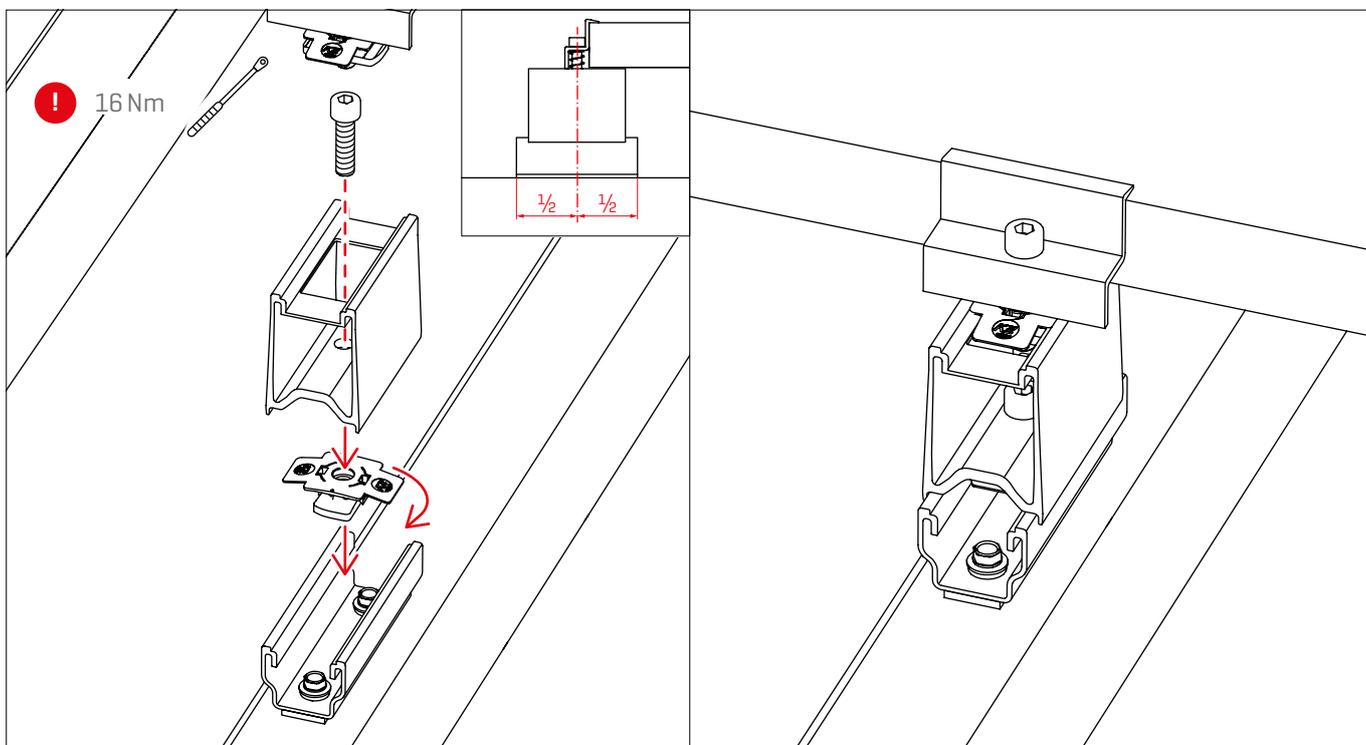

Notas

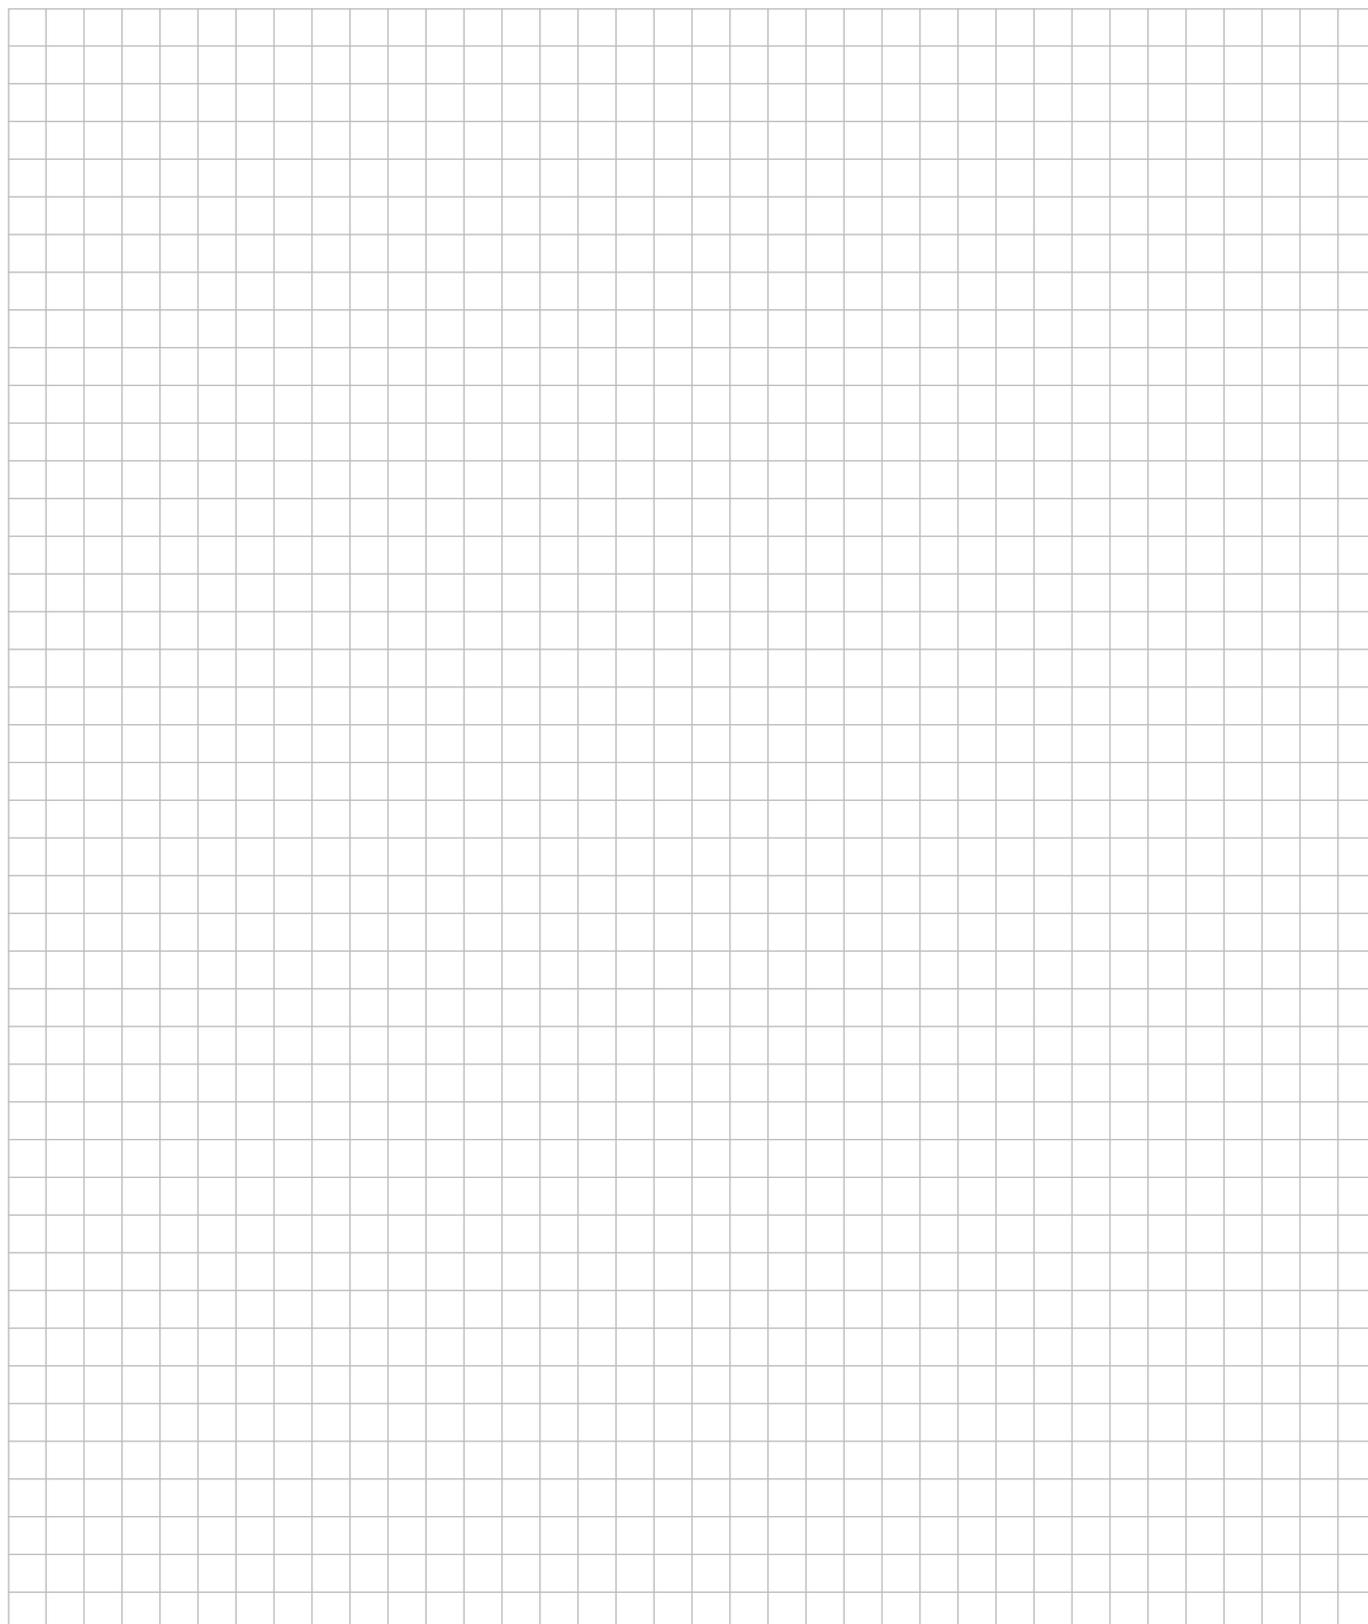

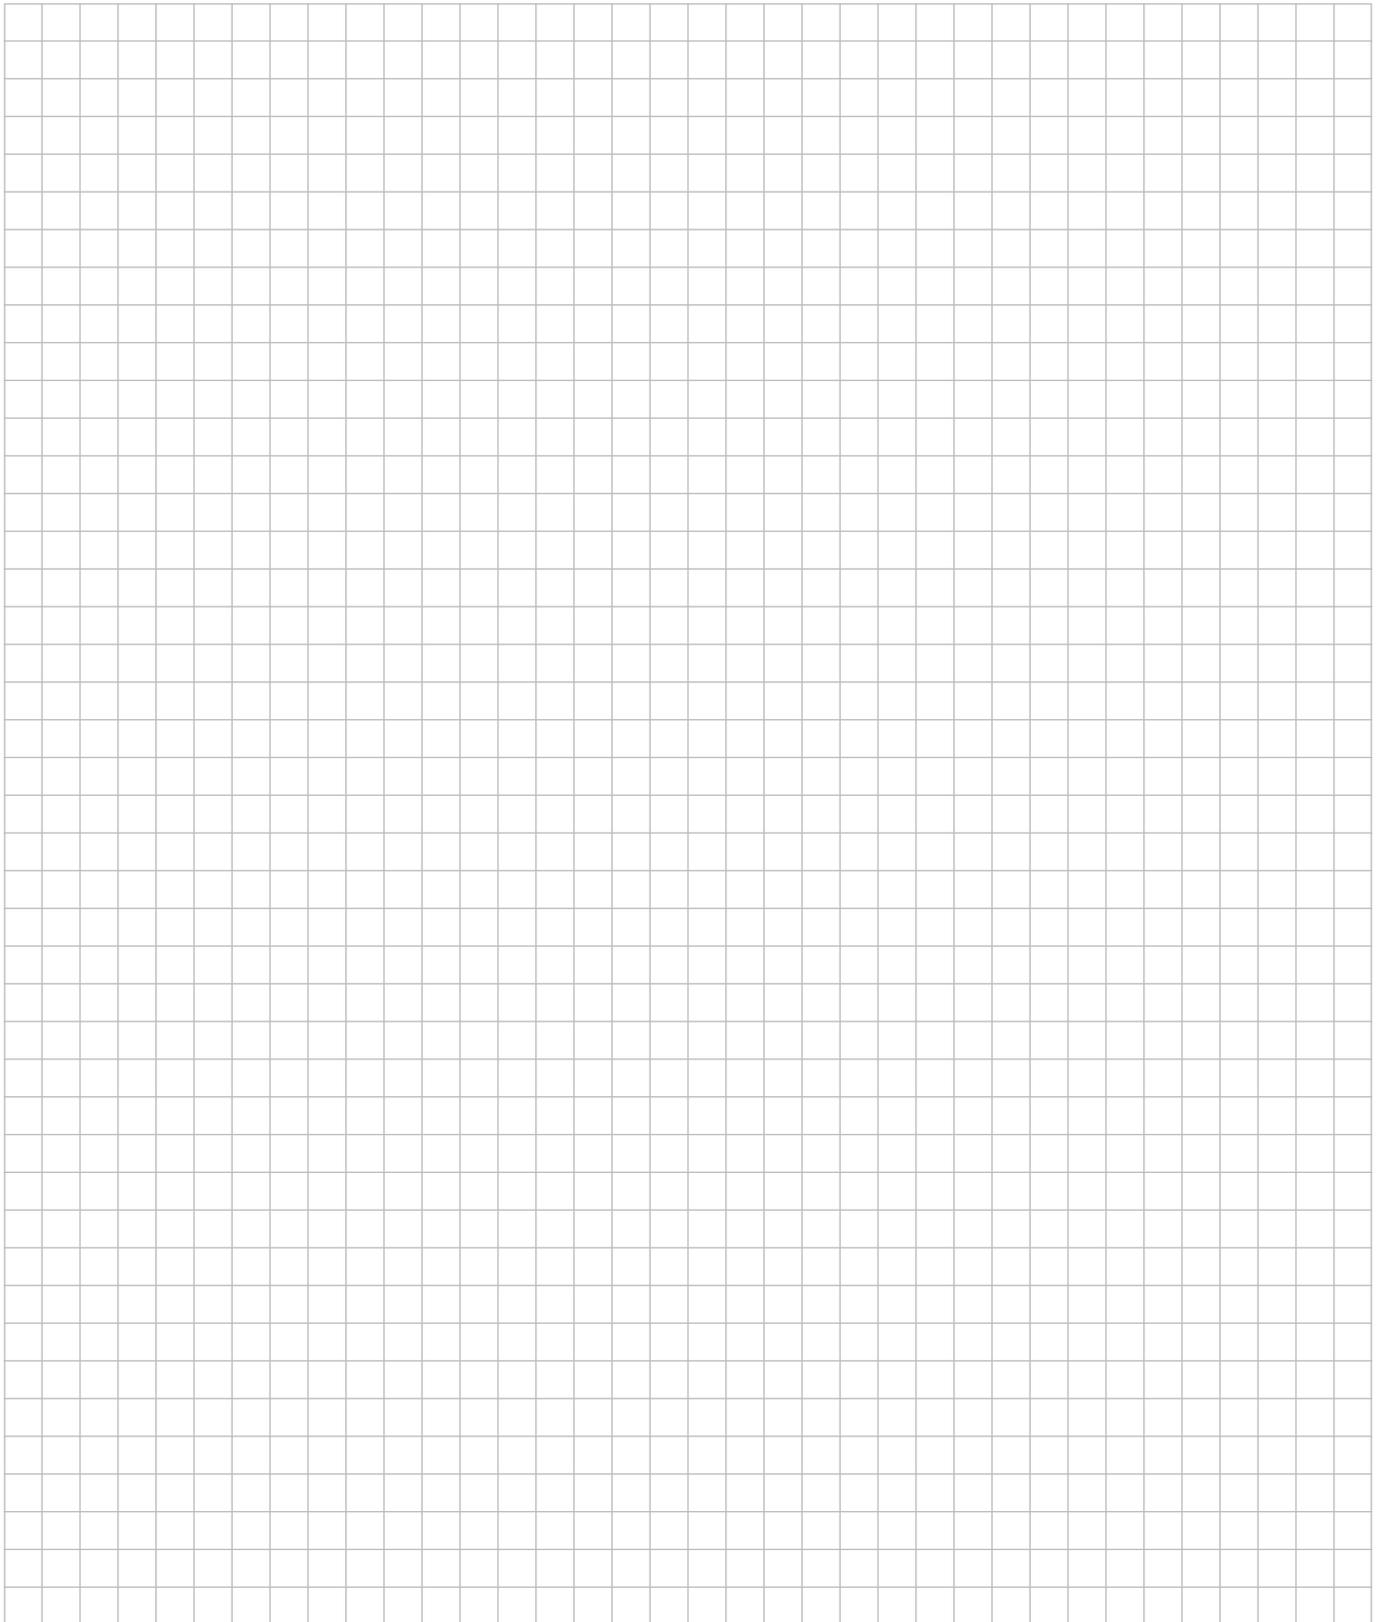

Muchas gracias por elegir un sistema de montaje K2.

Los sistemas de K2 Systems se montan de manera rápida y fácil. Esperamos que estas instrucciones le hayan sido de ayuda. Estamos a su entera disposición si tiene sugerencias, dudas o si desea plantear propuestas de mejora. Encontrará todos los datos de contacto en:

▶ k2-systems.com/es/contacto

▶ **Línea de atención al cliente: +49 [0]7159 42059-0**

Se aplica la legislación alemana con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. El lugar de jurisdicción es Stuttgart.

Se aplican nuestras condiciones generales de suministro, que pueden verse en: k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Industriestraße 18
71272 Renningen
Germany

+49 [0] 7159 - 42059 - 0
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com