



BATTERY-BOX PREMIUM HV COMBINER BOX

- Utilisez le Premium HV Combiner Box pour la connexion en parallèle de 2 ou 3 tours Battery-Box Premium HVS / HVM
- Il fournit une solution simple et sûre pour les connexions de câblage DC

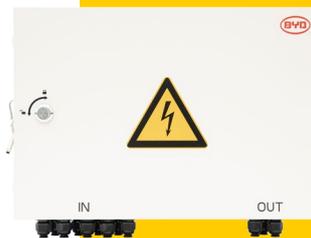

BATTERY-BOX PREMIUM HV COMBINER BOX

Le Premium HV Combiner Box ne peut être utilisé qu'avec le BYD Battery-Box Premium HVS ou HVM. Assurez-vous que la configuration prévue est conforme à la liste des onduleurs compatibles HV Premium de BYD et que les tours ont la même quantité de modules. Les tours HVS et HVM ne peuvent pas être combinées. Le SOC doit être le même pour toutes les tours et modules lors de l'installation.

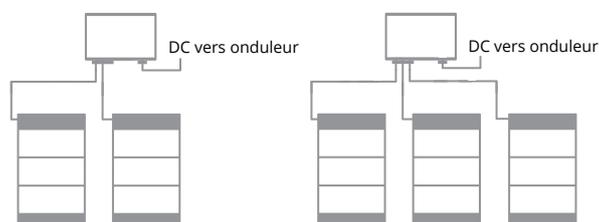

Connectez 2 ou 3 tours Battery-Box Premium

PARAMÈTRES TECHNIQUES PREMIUM HV COMBINER BOX



Premium HV Combiner Box

Modèle	CBH-40A
Modèle Battery-Box pris en charge	BYD Battery-Box Premium HVS & HVM
Connexion maximale des tours HVS / HVM	3
Courant d'entrée maximum par tour de batterie	35 A
Courant de sortie maximum	40 A
Dimensions (H / L / P)	350 x 540 x 120 mm
Poids	9.7 kg
Tension de fonctionnement max	1000 V (DC)
Indice de protection du boîtier	IP55
Température de fonctionnement [1]	-10 °C à +50 °C
Entrée de presse-étoupes d'entrée CC	6 M20 × 1.5
Entrée de presse-étoupes de sortie CC	2 M20 × 1.5
Section transversale du conducteur CC	6 mm ² à 16 mm ²
Section transversale du câble de masse	10 mm ² à 16 mm ²

[1] Déclassement de 0,5% / K de max. courant de 40 °C à 50 °C

